TELMIC Néo

2018

01 JANUARY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

02 FEBRUARY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

03 MARCH

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

04 APRIL

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

05 MAY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

06 JUNE

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

07 JULY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

08 AUGUST

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

09 SEPTEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

10 OCTORBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

11 NOVEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

12 DECEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

2019

01 JANUARY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

02 FEBRUARY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

03 MARCH

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

04 APRIL

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

・レンタルに関するお問い合わせ

株式会社テルミック

〒110-0016 東京都台東区台東1丁目28番5号
TEL 03-5812-1611（代）FAX 03-5812-1616
http://www.telmic.co.jp

テルミックHP

・販売、施工に関するお問い合わせ

テルミックネオ

【Néo東京本社】
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目28番5号3F
TEL 03-5812-1640（直）FAX 03-5812-1289（直）
http://www2.telmic.co.jp

【Néo大阪事務所】
〒532-0003大阪市淀川区宮原4丁目3番29号
三精テクノロジーズ株式会社本社ビル6F

【Néo九州事務所】
〒810-0001福岡市中央区天神1丁目14番16号三栄ビル3F
三精テクノロジーズ株式会社オフィス内

ネオHP

●このカタログに記載されている製品の仕様および形状は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●記載されている製品図およびす法図は参考図面のため、実際の製品とは詳細部が異なる場合があります。
●印刷の関係上、実際の製品とカタログ上の色には多少の差が生じる場合があります。

ver 3.0

CATALOGUE

LED Lighting Products Guide

Technical & Business

Ver 3.0

TELMIC Néo | TELMIC

Contents

カタログ見方

Index

Products
01 Full Color Display
02 RGB Creative Lighting
03 White Creative Lighting
04 Special Package
05 Exhibition

各種マーク

製品写真

製品名

製品説明

実例写真

寸法図面

製品仕様

各種マーク

New	・・・・・・・・	新製品
OUTDOOR	・・・・・・・・	防水仕様（屋外設置・使用が可能）
INDOOR	・・・・・・・・	屋内設置・使用のみ可能
SALE	・・・・・・・・	販売を行っている製品
K Conorol	・・・・・・・・	色温度の調整が可能

Index

01.Full Color Display

High Definition
- Bee-N series ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.06
- Bee 39 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.07

Ultra Light
- WinVision 2500Air ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.08
- WinVision 4687Air＆6250Air ・・・・・・・ P.09
- WinVision 9375Air ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.10

Floor
- Pandora7 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.11

Other
- WinVision CX10 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.12
- Puzzle Vision ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.13
- G4 / G4 M ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.14

02.RGB Creative Lighting

Standard Series
- C-bar ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.16
- Senbei ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.17
- Senbei2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.18
- Michiko ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.19

1dot Control Series
- S-bar/S-bar Pro ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.20
- F-bar ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.21
- A-debar-Plus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.22
- Daylight-bar ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.23
- TapeLED ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.24
- NeonLED ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.25
- Zabuton ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.26

Node Control Series
- A-deco 1dot ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.27
- A-deco 6dot ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.28
- A-deco 12dot ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.29
- 38-9 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.30
- Twinkle ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.31

Hyper Series
- H-bar ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.32
- Hyper Shot ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.33
- SPARKLE ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.34

03.White Creative Lighting

Standard Series
- C-bar White ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.36

Hyper Series
- H-bar White ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.37
- Hypershot White ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.38

04.Special Package

Special Item
- Hexagon 3D Light ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.40
- S-hole ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.41
- Puzzle Vision Creation ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.42
- PO-Floor ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.43
- GLASSILED ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.44
- Ligeo ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.45
- Blue Canvas ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.46

05.Exhibition

WV Robotic System
- Pilot System for JAPANSHOP 2017 ・・・・・・・・・・ P.48
- Pilot System for JAPANSHOP 2016 ・・・・・・・・・・ P.49
- Pilot System for JAPANSHOP 2015 ・・・・・・・・・・ P.50
- Pilot System for P＆S 2016/LDI 2015 ・・・・・・・ P.51
- Rail Star for LDI 2011 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.52
- U＆D System for LDI 2010 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.53

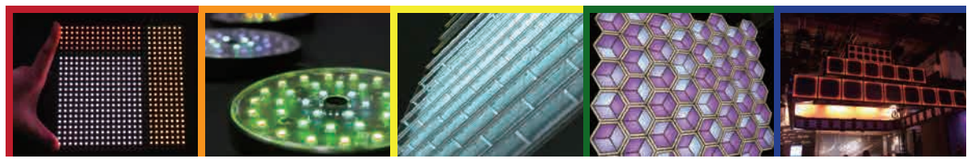

MEMO

TELMIC Néo

01
Full Color Display

High Definition	06	Bee-N Series
	07	Bee 39
Ultra Light	08	Win Vision 2500Air
	09	Win Vision 4687Air & 6250Air
	10	Win Vision 9375Air
Floor	11	Pandora7
Other	12	Win Vision CX10
	13	Puzzle Vision
	14	G4 / G4 M

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

01

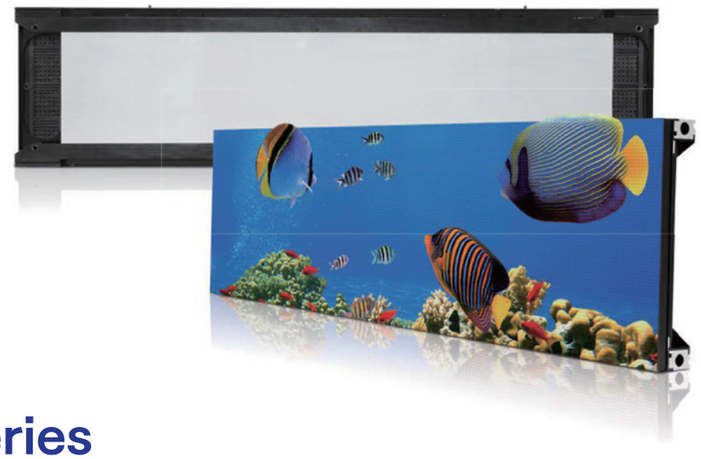

Bee-N series

軽量、スマート、薄型水準の屋内ビジョン

- N3、N4、N4W、N5 と仕様の異なるモデルを 4 種展開
- 設置、メンテナンスはフロントから簡単に作業可能
- バナースタイルの設置では、288mm 単位での長さ調節が可能
- パネルは縦横どちらでも設置可能
- パフォーマンスと障害の検出のためのワイヤレス監視機能 *1

*1 オプション機能になります

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

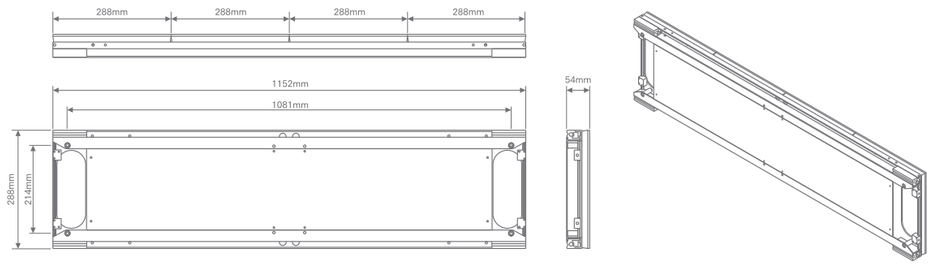

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	BEE-N2	BEE-N3	BEE-N4	BEE-N4W	BEE-N5
寸法（W×H×D）	576×288×57mm	1,152×288×54mm	1,152×288×54mm	1,152×288×54mm	1,152×288×54mm
重量	6.4kg	8.8kg	8.8kg	9.2kg	8.8kg
入力電圧	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V
消費電力	Max 720W/ ㎡	Max 450W/ ㎡	Max 450W/ ㎡	Max 540W/ ㎡	Max 450W/ ㎡
動作環境温度	-10 ~ 40℃	-10 ~ 40℃	-10 ~ 40℃	-10 ~ 40℃	-10 ~ 40℃
視野角度（明るさ 50%）	95°（V） 160°（H)	140°（V） 160°（H)	140°（V） 160°（H)	140°（V） 160°（H)	140°（V） 160°（H)
ピクセルピッチ	2.4mm	3.2mm	4mm	4mm	5.14mm
ピクセル密度	-	98,182pixels / ㎡	62,836pixels / ㎡	62,836pixels / ㎡	38,012pixels / ㎡
最大輝度	1,000cd / ㎡	1,000cd / ㎡	1,000cd / ㎡	4,000cd / ㎡	1,000cd / ㎡
階調処理	16 - bits	16 - bits	16 - bits	16 - bits	16 - bits
認証規格	-	-	-	-	-
防塵・防水規格	Front IP50 / Rear IP51	Front IP50 / Rear IP51	Front IP50 / Rear IP51	Front IP50 / Rear IP51	Front IP50 / Rear IP51

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

02

Bee 39

ピッチ 3.9mm 高精細 LED ディスプレイ

- コストパフォーマンスに優れた 3.9mm ピッチを採用
- 高精細でも限りなく繋ぎ目が目立たない高技術設計
- 第三世代キャリブレーション技術を搭載
- 2,000Hz の高リフレッシュレート

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

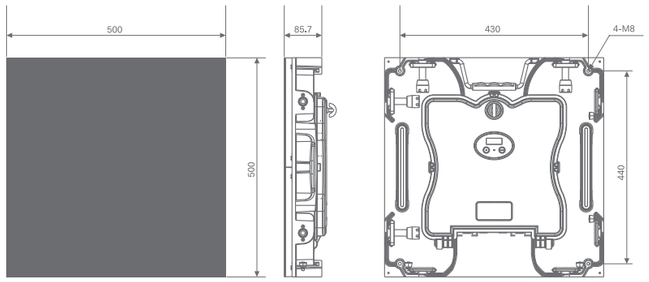

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	BEE-39HD
寸法（W×H×D）	500×500×85.7mm
重量	10kg（ケーブル含まず）
入力電圧	AC100 ~ 240V
消費電力	Max 135W
動作環境温度	-10 ~ 40℃
視野角度（明るさ 50%）	140°（V） 140°（V）
ピクセルピッチ	3.9mm（128×128 pixels / tile）
ピクセル密度	65,536 pixels / ㎡
最大輝度	1,200 cd / ㎡
階調処理	16 - bit
認証規格	-
防塵・防水規格	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

03

OUTDOOR INDOOR SALE K Control

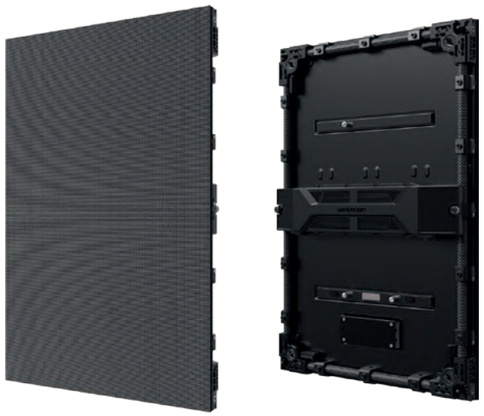

WinVision 2500Air

WIN VISION

カーボンフレームにより超軽量化を実現したディスプレイ

- ピクセルピッチ 2.5mm の高精細屋内ディスプレイ
- カーボン製フレームの採用により、面積あたりの重量が
  従来モデルの半分以下に

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

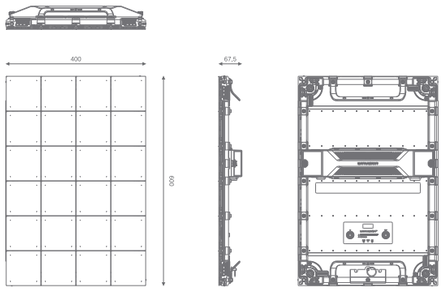

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	WV-GL2
寸法（W×H×D）	400×600×67.5mm
重量	3.5kg / tile（ケーブル含まず）
入力電圧	AC100 ~ 240V　50 / 60Hz
消費電力	Max 150W / tile
動作環境温度	-10 ~ 40℃
視野角度（明るさ 50%）	110°（V）　110°（H）
ピクセルピッチ	2.5mm（160×240 pixels / tile）
ピクセル密度	160,000 pixels / ㎡
最大輝度	800 ~ 1,200 cd / ㎡
階調処理	16 - bit
認証規格	CE / CB / FCC / ETL / TUV(Option)
防塵・防水規格	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

04

OUTDOOR INDOOR SALE K Control

(WinVision 4687Air は屋内専用です。)

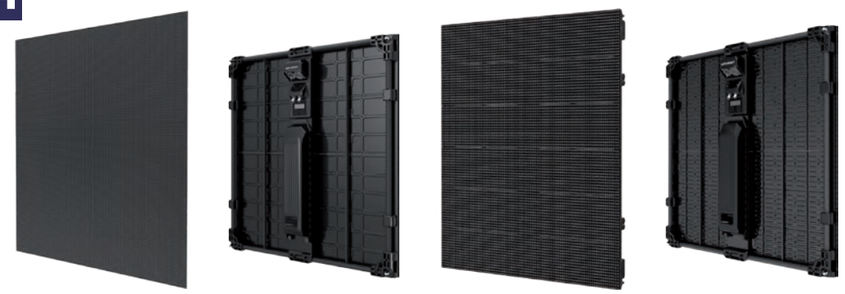

WinVision 4687Air & 6250Air

WIN VISION

カーボンフレームにより超軽量化を実現したディスプレイ

- ピクセルピッチ 4.6875mm、6.25mm を展開
- カーボン製フレームの採用により、面積あたりの重量が
  従来モデルの半分以下に

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。



PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	WV-GL4（GL4N-1300B）	WV-GL6（GL6N-5000B）
寸法（W×H×D）	600×600×65mm	600×600×65mm
重量	6.9kg（ケーブル含まず）	5.5kg（ケーブル含まず）
入力電圧	AC100 ~ 240V　50 / 60Hz	AC100 ~ 240V　50 / 60Hz
消費電力	Max 180W	Max 170W
動作環境温度	-10 ~ 40℃	-10 ~ 40℃
視野角度（明るさ 50%）	+50°/ -55°（V）　110°（H）	110°（V）　100°（H）
ピクセルピッチ	4.6875mm（128×128 pixels / tile）	6.25mm（96×96 pixels / tile）
ピクセル密度	45,512 pixels / ㎡	25,600 pixels / ㎡
最大輝度	1,300 cd / ㎡	5,000 cd / ㎡
階調処理	16 - bit	16 - bit
認証規格	CE / CB / FCC / ETL / TUV(Option)	ETL / CE / FCC /TUV
防塵・防水規格	-	IP65

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

05

WinVision 9375Air

WIN VISION

カーボンフレームにより超軽量化を実現したディスプレイ

- 1 ユニット 1,200mm×600mm サイズで施工時間を短縮
- 消費電力が大幅に削減され経済的に
- バックパネル式の採用により、シースルー・遮光のどちらでも使用可能
- 600mm×600mm サイズも展開

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

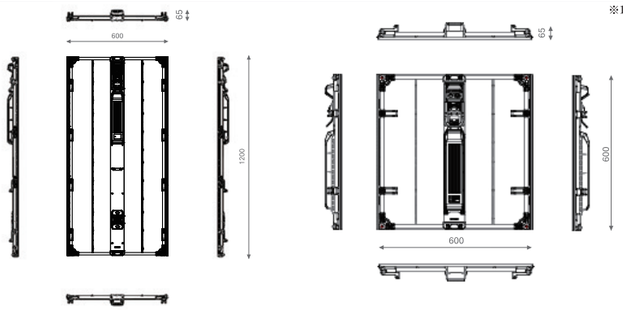

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	WV-GL9	WV-GL9HA
寸法（W×H×D）	600×1,200×65mm	600×600×65mm
重量	7.7kg（ケーブル含まず）	4.3kg（ケーブル含まず）
入力電圧	AC100 ~ 240V　50 / 60Hz	AC100 ~ 240V　50 / 60Hz
消費電力	Max 360W	Max 170W
動作環境温度	-10 ~ 40℃	-10 ~ 40℃
視野角度（明るさ 50%）	115°（V）　115°（H）	115°（V）　115°（H）
ピクセルピッチ	9.375mm（64×128 pixels /tile）	9.375mm（64×64pixels /tile）
ピクセル密度	11,378 pixels / ㎡	11,378 pixels / ㎡
最大輝度	5,000 cd / ㎡	5,000 cd / ㎡
階調処理	16 - bit	16 - bit
認証規格	CE,CB,FCC,ETL,TUV(Option)	CE,CB,FCC,ETL,TUV(Option)
透過率・防塵・防水規格	30%（透過 または 遮光）　Front IP65	30%（透過 または 遮光）　Front IP65

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

Ultra Light

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

06

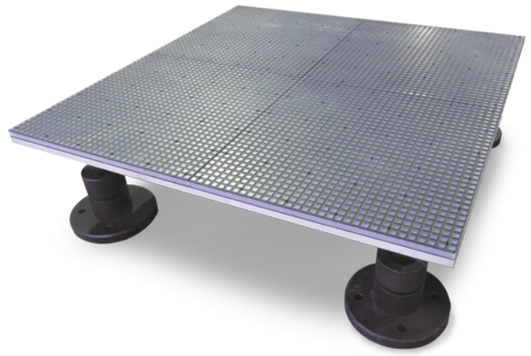

Pandora7

強化ガラス不要で簡単設置の LED フロアビジョン

- LED7.8mm という精細さをフロアビジョンで実現
- 最大荷重 1,200kg/ ㎡で様々なシーンで導入可能
- 強化ガラス不要で施工時間・手間を大幅削減
- ジャッキ付きベースを採用し、最高 150mm 高まで調節可能
- ファンレス構造により、静粛性を大幅アップ

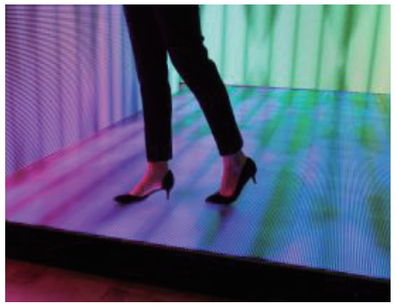

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

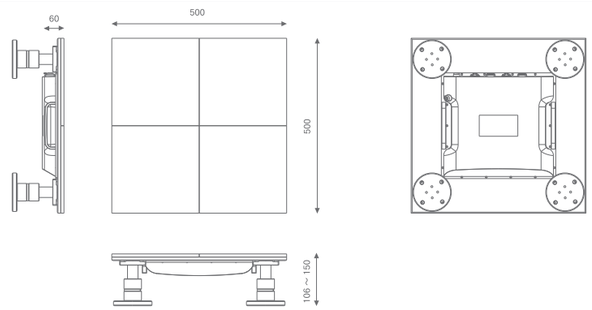

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	PANDORA-7
寸法（W×H×D）	500×500×60mm（ベース含まず）| 500×(106 ~ 150)×500mm（ベース含む）
重量	10.5kg（ベース含まず）
入力電圧	AC100 ~ 240V　50 / 60Hz
消費電力	Max 150W
動作環境温度	-10 ~ 40℃
視野角度（明るさ 50%）	120°（V）　120°（H）
ピクセルピッチ	7.8mm（64×64 pixels / tile）
ピクセル密度	16,384 pixels / ㎡
最大輝度	1,500 cd / ㎡
階調処理	16 - bit
認証規格	TUV-RH,CE,ETL,FCC
防塵・防水規格	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

Floor

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

07

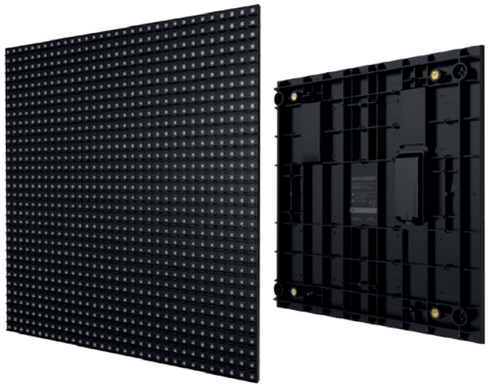

WinVision CX10

WIN VISION

7,000NIT の高いコントラスト。屋外用 LED ディスプレイ

- フロント / リアアクセス可能
- スリムで軽いデザイン
- シンプルな仕様にすることでコストパフォーマンスを高くした製品

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

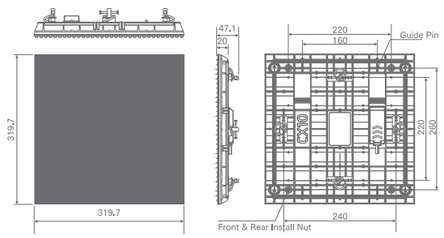

《WV-CX10》

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	WV-CX10
寸法（W×H×D）	320×320×36mm
重量	LDM : 1.4kg（ケーブル・電源含まず）
入力電圧	AC100 ~ 240V　50 / 60Hz
消費電力	Max 65W
動作環境温度	-30 ~ 45℃
視野角度（明るさ 50%）	100°（V）　120°（H）
ピクセルピッチ	10.00mm（32×32 pixels / tile）
ピクセル密度	10,000 pixels / ㎡
最大輝度	7,000 cd / ㎡
階調処理	16 - bit
認証規格	CE-EMCD,FCC (Class-B) / CE-LVD,TUV,ETL (Optional)
防塵・防水規格	Front IP65 / Rear IP54

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

08

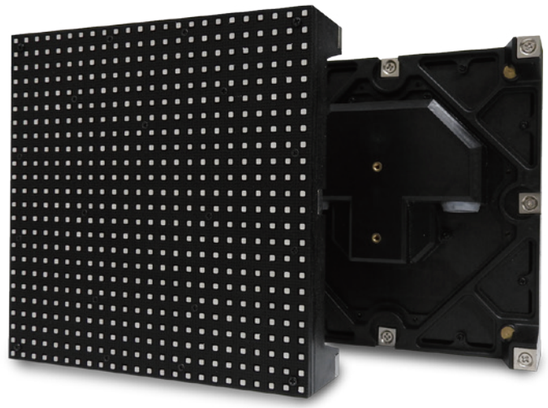

Puzzle Vision

ハンディサイズ 6.25mm ピッチ LED ディスプレイ

- 150mm 各サイズにより、より自由なレイアウトが可能
- フレームを外すことにより、隙間の無い立体を組み立て可能
- 強化ガラスを敷くことで、低床のフロアビジョンとしても使用可能

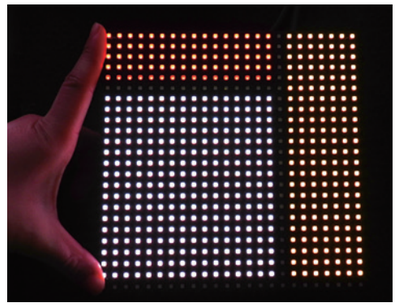

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

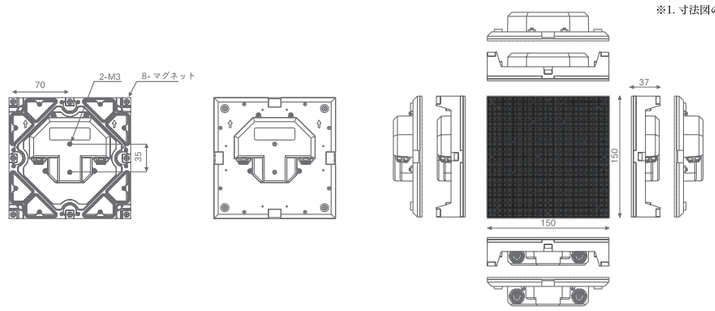

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	PV-625
寸法（W×H×D）	150×150×37mm
重量	425g（フレームあり、ケーブル含まず）　317 g（フレームなし、ケーブル含まず）
入力電圧	AC100 ~ 240V　50 / 60Hz
消費電力	Max 7.5W
動作環境温度	-10 ~ 40℃
視野角度（明るさ 50%）	160°（V）　160°（H）
ピクセルピッチ	6.25mm（24×24 pixels / tile）
ピクセル密度	25,600 pixels / ㎡
最大輝度	2,900cd / ㎡
階調処理	14 - bit
認証規格	-
防塵・防水規格	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

09

New

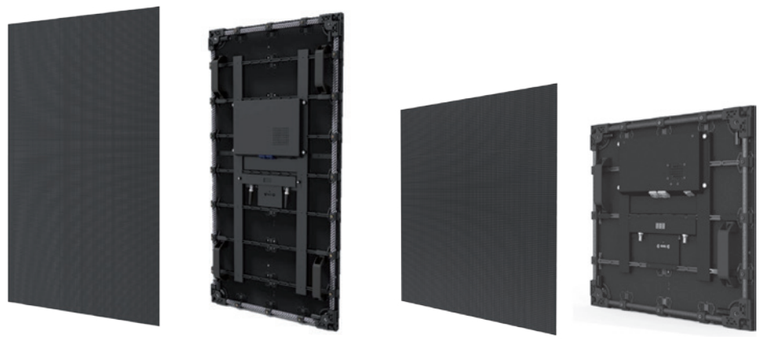

G4 / G4 M

軽量で簡単設置の 4.8mm 屋内 LED ディスプレイ

- カーボンフレームの採用により軽量
- 設置とメンテナンスが簡単
- 吊り下げたままの付替え作業が可能

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

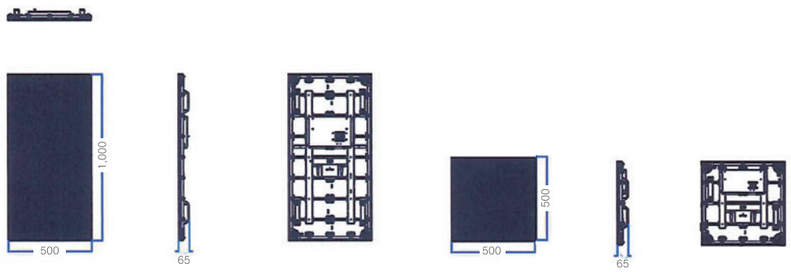

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	G4	G4 M
寸法（W×H×D）	500×1,000×65mm	500×500×65mm
重量	9kg	4.5kg
入力電圧	AC100 ~ 240V　50 / 60Hz	AC100 ~ 240V　50 / 60Hz
消費電力	Max 250W	Max 130W
動作環境温度	-10 ~ 40℃	-10 ~ 40℃
視野角度（明るさ 50%）	110°（V）　110°（H）	110°（V）　110°（H）
ピクセルピッチ	4.81mm	4.81mm
ピクセル密度	21,632(104×208)px	21,632(104×104)px
最大輝度	1,200 cd / ㎡	1,200 cd / ㎡
階調処理	16 - bit	16 - bit
認証規格	-	-
防塵・防水規格	-	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

Other

02 RGB Creative Lighting

Standard Series	16	C-bar
	17	Senbei
	18	Senbei2
	19	Michiko
1-dot Control Series	20	S-bar / S-bar Pro
	21	F-bar
	22	A-debar-Plus
	23	Daylight-bar
	24	Tape LED
	25	Neon LED
	26	Zabuton
Node Control Series	27	A-deco 1dot
	28	A-deco 6dot
	29	A-deco 12dot
	30	38-9
	31	Twinkle
Hyper Series	32	H-bar
	33	Hypershot
	34	SPARKLE

OUTDOOR INDOOR SALE K Conoro!

10

C-bar

コストパフォーマンスに優れたスティック型 LED

- 3 in 1 SMD タイプの LED チップを搭載
- コンパクトなボディでビーム角はワイドな 115°
- 背面マグネット使用でワンタッチでの取り付けが可能 *1
- ホルダー使用で発光面の角度調節が可能
- ボディカラーは黒、白の 2 色を展開

*1：LIGHT ACTION 製品のみ

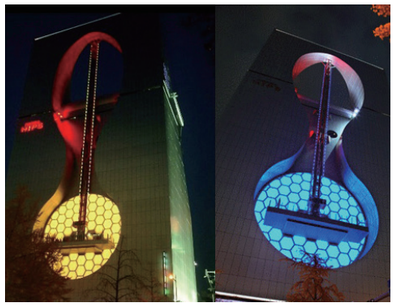

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

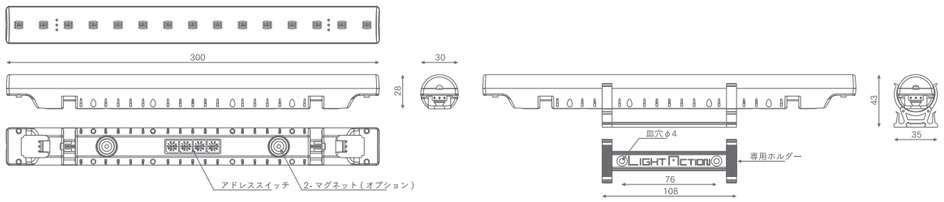

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-CB (B/W)
寸法（W×H×D）	300×35×43mm (LIGHT ACTION) ホルダ含む | 300×30×28mm (LIGHT ACTION)
重量	120g | 124g (LIGHT ACTION)
入力電圧	DC24V（入力ピン 1.+24V 2.DATA 3.GND)
消費電力	Max 6.5W
動作環境温度	-20 ~ 50℃
照射角	115°
制御信号	DMX512
LED	3 in 1 full color LED×15、 20mmピッチ
最大光度	32cd / 灯体
表示色	1,670 万色
最大連結数	20 本（1 系統あたり）
防塵・防水規格	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conoro!

11

Senbei

コンパクトさを追求したディスク型 LED ライト

- 直径 90mm、厚さ 12mmの使いやすい手のひらサイズ
- 中央のネジ留め、背面マグネットで（オプション）で設置が容易
- ボディカラーは黒、白の 2 色を展開
- 1 枚 68g と軽量化を実現

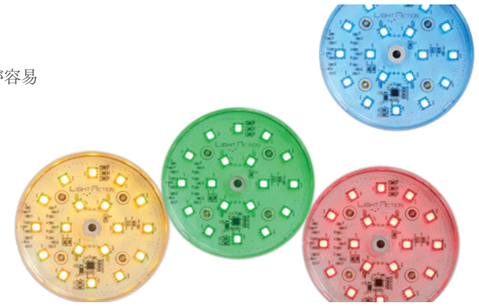

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

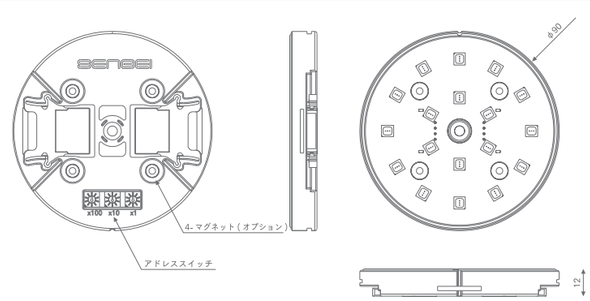

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-SE (B/W)
寸法	φ90×(T)12mm
重量	68g（マグネット含む）
入力電圧	DC24V（入力ピン 1.GND 3.DATA 4.+24V)
消費電力	Max 4.56W
動作環境温度	-20 ~ 50℃
照射角	110°
制御信号	DMX512
LED	3 in 1 full color LED×18
最大光度	40cd / 灯体
表示色	1,670 万色
最大連結数	20 枚（1 系統あたり）
防塵・防水規格	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conoro!

12

New

Senbei2

パワーアップしたディスク型フルカラー LED

- 新たに 3 ch⇔ 9 ch の切り替えが可能
- 連結順にアドレスが自動的に割り当てられる
  オートアドレスモードを搭載
- ボディカラーは黒、白の 2 色を展開

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

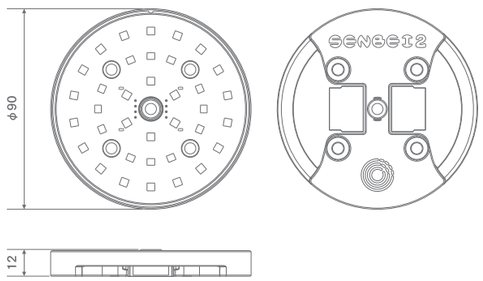

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-SE2 (B/W)
寸法	φ90×(T)12mm
重量	70g（マグネット含む）
入力電圧	DC24V
消費電力	Max 5W
動作環境温度	-20 ~ 50℃
照射角	120°
制御信号	DMX512
LED	3 in 1 SMD×36
最大光度	41cd / 灯体
表示色	1,670 万色
最大連結数	20 枚（1 系統あたり）
防塵・防水規格	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conoro!

13

Michiko

高輝度 BarType LED　花道電飾「Michiko」

- 照射角 180°イベントやコンサートでの花道演出に最適な LED-Bar
- 1 本（300mm）につき LED 基盤を 3 列配置し、
  1 列 (9ch)⇔ 3 列 (3ch) 制御切替可能
- 専用取り付けベース (300mm、900mm、1,800mm) 有り

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

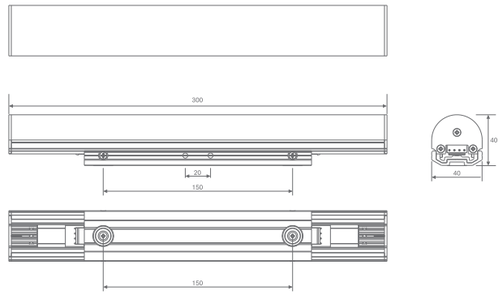

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-MI
寸法（W×H×D）	300×40×40mm（取付ベース含まず）
重量	約 320g（ベース込 L300：380g / L900：1.2kg / L1,800：2.4kg）
入力電圧	DC24V
消費電力	Max 9.6W
動作環境温度	-20 ~ 50℃(屋内専用)
照射角	180°
制御信号	DMX512
LED	3 in 1 full color LED
最大光度	33cd / 灯体
表示色	1,670 万色
最大連結数	20 本
防塵・防水規格	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

14

S-bar / S-bar PRO

C-bar を発展させた高輝度・低電力・多機能なスティック型 LED

- 1 ドット制御以外にも、1・3・6 の分割制御も可能
- 連結順にアドレスが自動的に割り当てられるオートアドレスモードを搭載
- 乳半カバー（オプション）の装着も可能
- 映像信号を直接灯体に反映できるビデオモード専用 S-bar Pro も展開

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

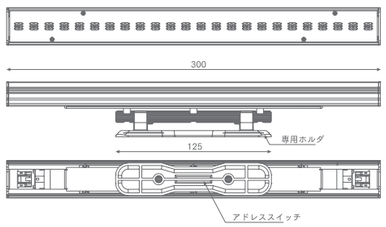

<S-bar>

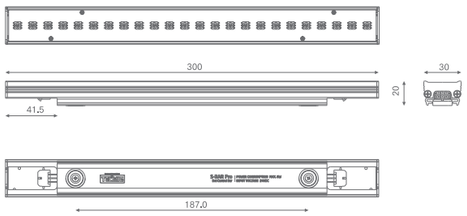

<S-bar PRO>

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-SB	RGB-SBP
寸法（W×H×D）	300×30×44mm ※ホルダ含む ｜ 300×30×20mm	300×30×20mm
重量	172 g（ホルダ含まず）	160g
入力電圧	DC24V（入力ピン 1.+24V 2.DATA 3.GND）	DC24V（入力ピン 1.+24V 2.DATA+ 3.DATA- 4.GND）
消費電力	Max 9.6W	Max 6W
動作環境温度	-20 ~ 50℃	0 ~ 50℃
照射角	115°	115°
制御信号	DMX512 / Video	Video
LED	3 in 1 full color LED×24	3 in 1 full color LED×24
最大光度	66cd / 灯体	66cd / 灯体
表示色	1,670 万色	1,670 万色
最大連結数	20 本（1 系統あたり）	20 本（1 系統あたり）
防塵・防水規格	-	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

15

F-bar

厚さ 7.8mm を実現。軽量でスリムな LED ライト

- スリムながらも高い強度で、人通りの多い階段などへの設置にも最適
- 専用パーツを使用すれば、12.5mm ピッチの LED ビジョンに
- 灯体アドレスは入力側で一括制御でき、灯体ごとのアドレス設定は必要なし

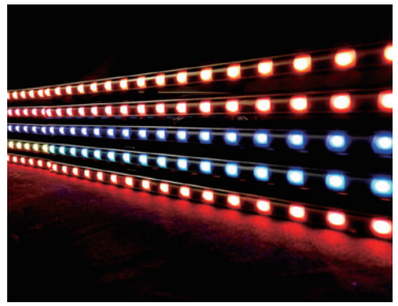

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

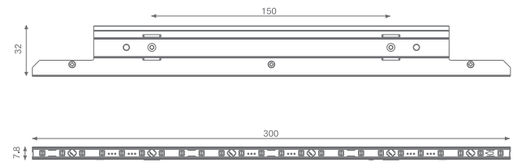



PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-FB
寸法（W×H×D）	300×32×7.8mm
重量	110g
入力電圧	DC24V
消費電力	Max 5W
動作環境温度	0 ~ 50℃
照射角	115°
制御信号	DMX / Video
LED	3 in 1 full color LED×24
最大光度	50cd / 灯体
表示色	1,670 万色
最大連結数	20 本（1 系統あたり）
防塵・防水規格	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

16

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

A-debar-Plus

グループコントロール専用でコンバージョンした新しい A-debar

- 1dot コントロール A-debar より費用対効果が高い
- 500mm / 1,000mm / 1,500m の 3 種類のサイズを展開
- 防水仕様で、設置場所を選ばないマルチモジュール
- Milky タイプと Clear タイプの 2 種類を展開

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

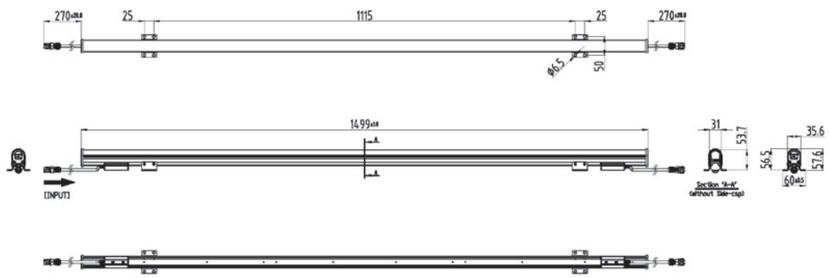

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-AB＋1,500C ｜ RGB-AB＋1,000C ｜ RGB-AB＋500C
寸法（W×H×D）	1,499×56.5×35.6mm ｜ 999×56.5×35.6mm ｜ 499×56.5×35.6mm
重量	約 1.5kg（1,500mm）｜ 約 1.0kg（1,000mm）｜ 約 0.5kg（500mm）
入力電圧	DC24V
消費電力（±10%）	Max 19W（1,500mm）｜ Max 13W（1,000mm）｜ Max 7W（500mm）
動作環境温度	-20 ~ 50℃
照射角	115° ×180°
制御信号	SPI / SDI
LED	3 in 1 full color LED×90（1,500mm） 3 in 1 full color LED×60（1,000mm） 3 in 1 full color LED×30（500mm）
ピクセルピッチ	100mm pitch
最大光度（lm）	Milky Type : 400lm / 灯体（1,500mm）｜ 265lm / 灯体（1,000mm）｜ 130lm / 灯体（500mm）
表示色	1,670 万色
最大連結数	14 本（300mm）｜ 6 本（900mm） / 4 本（1,200mm）
防塵・防水規格	IP66

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

17

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

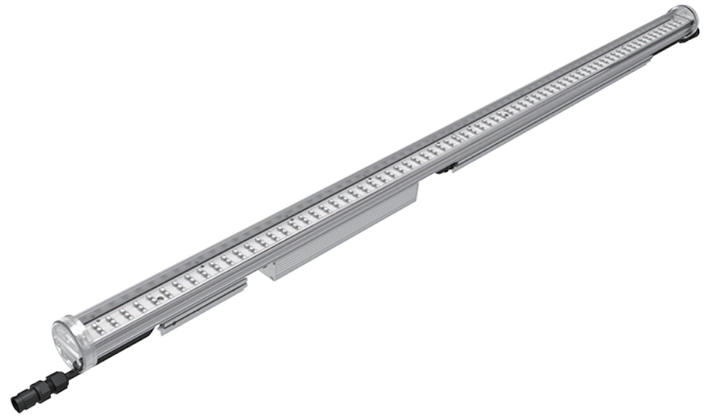

Daylight-bar

長さ約 1,000mm の高輝度 LED バーライト

- フルカラー LED を 216 個搭載（LED36 個を 1 ピクセルとして使用）
- 屋外使用可能 (IP66)、昼間可視で壁面ライトアップに最適

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

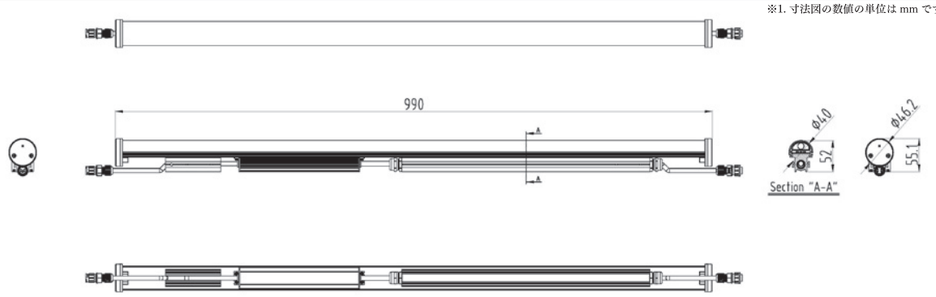

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-DB1000C
寸法（W×H×D）	990×55.1×46.2mm（取付ベース含まず）
重量	約 2kg
入力電圧	DC36V
消費電力	Max 40.5W
動作環境温度	-20 ~ 50℃
照射角	115° ×180°
制御信号	SPI / SDI
LED	3 in 1 full color LED×216
ピクセルピッチ	166.6mm
最大光度	1,580lm±10%
表示色	1,670 万色
防塵・防水規格	IP66

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

18

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

Tape LED

映像演出可能なハイスペックテープ LED

- 防水タイプやサイドビュータイプなど、用途により様々な種類を展開
- 任意の位置で自由にカット。半田による再接続が可能
- 基盤色は黒と白の 2 色を展開
- オプションの E-Box 他、点灯機材を利用することで幅広い演出が可能

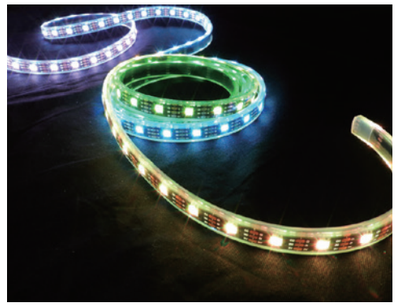

・1dot発光



・6dot発光



・サイドビュー



Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

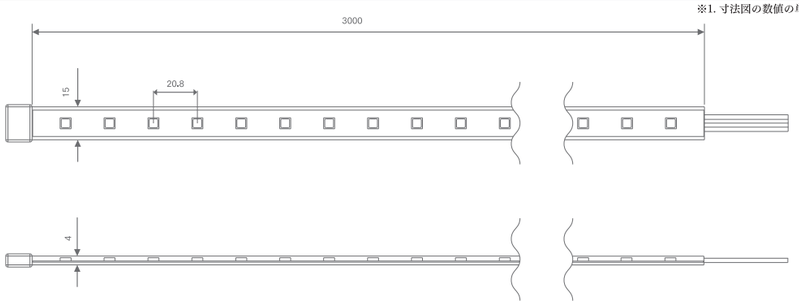

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-TP20
寸法（W×H×D）	3,000×15×4mm
重量	300g
入力電圧	DC5V（入力ピン 1.GND 2.CLK 3.DATA 4.+5V）
消費電力	Max 30W
動作環境温度	-20 ~ 50℃
照射角	120°
制御信号	DMX512 / Video（別途機材が必要です）
LED	3 in 1 full color SMD×144
最大光度	1cd / 1dot
表示色	1,670 万色
最大長さ	3,000mm
防塵・防水規格	IP65

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。
※4. 図面と仕様は、1dot TapeLEDのものです。その他についてはお問い合わせ下さい。

19

New

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

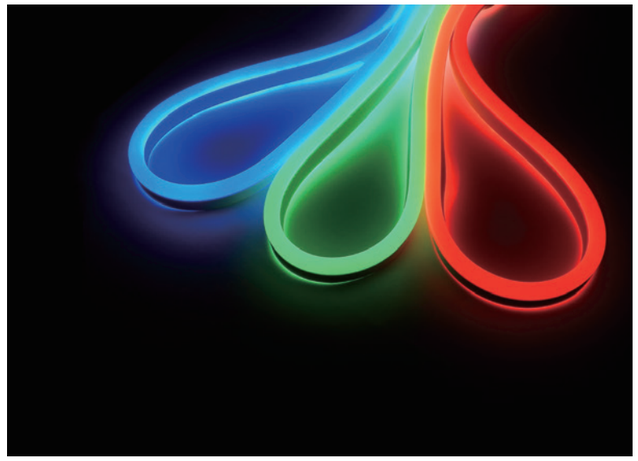

Neon LED

ネオン管の常識を覆す LED

- Normal-Type(15mm) と Slim-Type(10mm) の 2 種類を展開
- 柔軟性が高く、様々な形状に対応可能
- 専用固定ホルダー有り
- 低電圧で高い安全性
- 任意の長さで切断可能 (カットピッチ 83.3mm)
- フルカラー LED 仕様により、多彩な色表現が可能

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

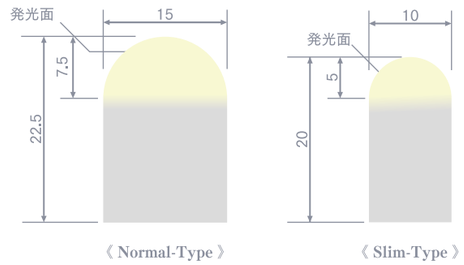

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-NEN	RGB-NES
寸法	15×22.5	10×20
重量	400g/m	250g/m
入力電圧	DC24V	DC24V
消費電力	Max 72W	Max 72W
動作環境温度	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃
制御信号	DMX512	DMX512
LED	3 in 1 full color LED	3 in 1 full color LED
最大光度	-	-
表示色	1,670 万色	1,670 万色
カットピッチ	83.3mm	83.3mm
1 ロール	5,000mm	5,000mm
最小曲げ半径	R35	R20

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conoro!

20

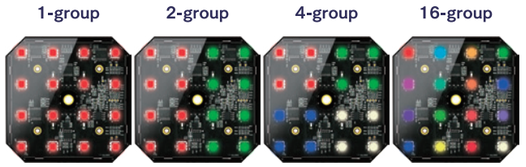

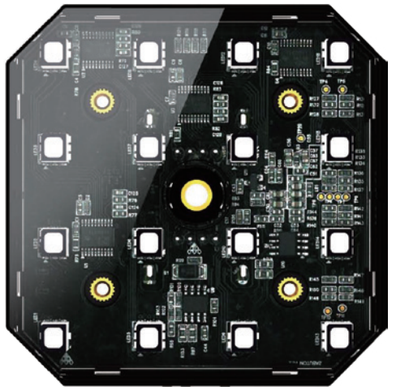

Zabuton

組み合わせ自由自在。薄くて多機能スクエア型 LED ライト

- 用途に合わせ 8 種類のグループモードから選択が可能
- 並べて設置することで、LED ピッチ 18.75mm を維持しながら様々な形にレイアウト可能
- 連結順にアドレスが自動的に割り当てられるオートアドレスモードを搭載
- ビスや背面のマグネットを使用して簡単に設置が可能

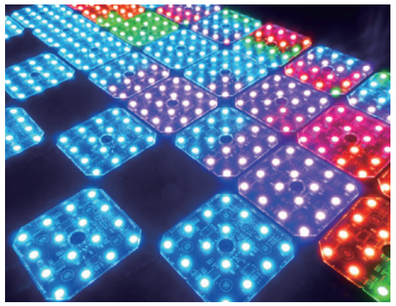

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

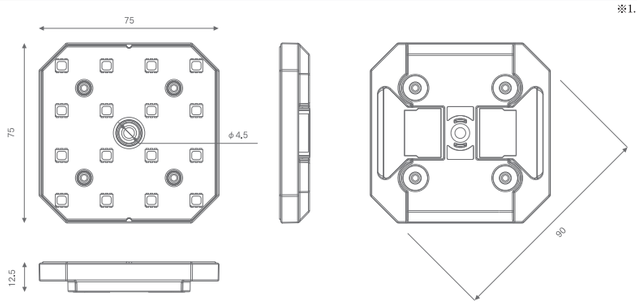

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-ZA
寸法（W×H×D）	75×75×12.5mm
重量	約 60g
入力電圧	DC24V
消費電力	Max 5W
動作環境温度	-20 ~ 40℃
照射角	115°
制御信号	DMX512 / Video
LED	3 in 1 SMD×16　18.75mm ピッチ
最大光度	40cd / 灯体
表示色	1,670 万色
最大連結数	20 枚（1 系統あたり）
防塵・防水規格	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conoro!

21

A-deco 1-dot

A-deco シリーズの最小モデル、1 粒でも高輝度・低電力

- 最小 50mm ピッチでより密度の高い LED 配置が可能
- モジュールの小型化により、さらなる軽量化を実現
- IP66 を継承し、設置環境の幅も拡大
- ピクセルピッチの調整が自由自在の完全オーダーメイド製品
- ケースカバーはフラット、クリアドーム、乳半ドームの 3 種類

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

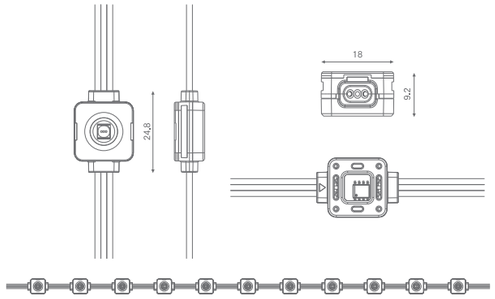

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-AD1 s
寸法（W×H×D）	18×24.8×9.2mm
重量	7.0g
入力電圧	DC12V
消費電力	Max 0.5W
動作環境温度	-20 ~ 50℃
照射角	110°
制御信号	DMX512 / Video
LED	3 in 1 full color LED
最大光度	2.2cd / node
表示色	1,670 万色
ピクセルピッチ	50 ~ 1,200mm
防塵・防水規格	IP66

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

22

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

A-deco 6-dot

カラー演出だけじゃない、映像演出も可能なマルチモジュール

- 灯体それぞれにアドレスを持ち、従来の DMX コントローラーで制御可能
- 数珠状に連なるフレキシブルな形状で立体造作にも組込可能
- 防水仕様で設置場所を選ばない
- ピクセルピッチの調整が自由自在の完全オーダーメイド製品

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

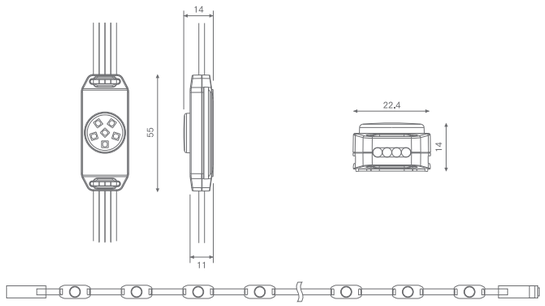

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-AD6 s
寸法（W×H×D）	55×22.4×14mm
重量	26.5g
入力電圧	DC24V
消費電力	Max 0.9W
動作環境温度	-20 ~ 50℃
照射角	110°
制御信号	DMX512 / Video（別途機材が必要です）
LED	3 in 1 full color SMD×6
最大光度	9.5cd / node
表示色	1,670 万色
ピクセルピッチ	100 ~ 1,200mm
防塵・防水規格	IP66

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

23

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

A-deco 12-dot

クリエイティブな感性を刺激する自由度の高いドットモジュール

- 遠距離からの視認性が高く大きな建造物などの演出に最適
- 防水仕様の本体ケースは頑丈なアルミダイキャスト製
- ビルの外壁など、様々な場所に設置が可能
- ピクセルピッチの調整が自由自在の完全オーダーメイド製品

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

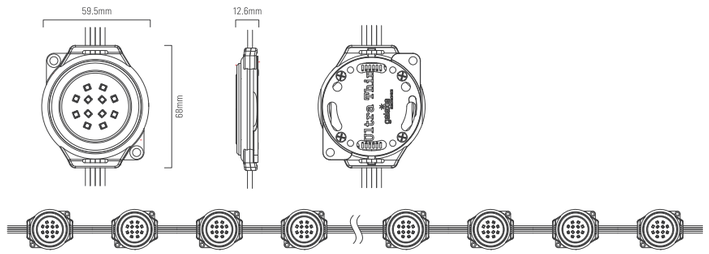

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-AD12 s
寸法（W×H×D）	60.0×52.0×15.0mm
重量	47g
入力電圧	DC24V
消費電力	Max 2.0W
動作環境温度	-20 ~ 50℃
照射角	110°
制御信号	DMX512 / Video
LED	3 in 1 full color LED×12
最大光度	61lm±10% / node
表示色	1,670 万色
ピクセルピッチ	100 ~ 1,500mm
防塵・防水規格	IP66

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

24

38-9

DMX または Video 信号制御のマルチピクセル 9 灯連結体

- 100mm ピッチ専用ベースで整列配置、大型スクリーンとしても設営可能
- 背面マグネットを使用することで取り付けもワンタッチ
- 防滴処理で屋外環境にも対応

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

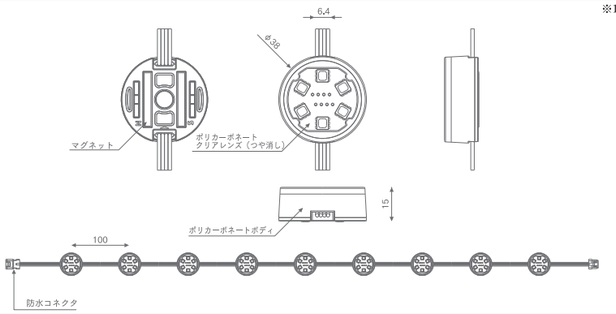

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-38
寸法	φ38×(T)15mm
重量	200g（1 本分 =9 灯連結）
入力電圧	DC24V（入力ピン 1.+24V 2.DATA 4.CLOCK 5.GND）
消費電力	Max 12W（1 本分 =9 灯連結）
動作環境温度	-20 ~ 50℃
照射角	110°
制御信号	DMX512 / Video
LED	3 in 1 full color LED×6
最大光度	14cd / node
表示色	1,670 万色
ピクセルピッチ	100mm
防塵・防水規格	IP66

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

25

Twinkle

360°全方向から視認可能な光を放つフルカラー LED 星球

- 灯体間のケーブル着脱可能
- 両面に LED を実装し、照射角 120°（片面）を実現
- DMX、映像制御で様々な空間演出が可能

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

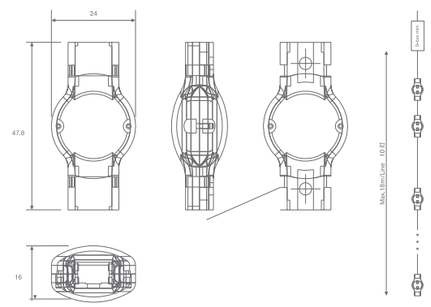

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-TW
寸法（W×H×D）	26×47.8×16mm / 1 灯
重量	450g（18m ケーブル +10 灯）
入力電圧	DC27V
消費電力	Max 1W
動作環境温度	-20 ~ 50℃
照射角	120°（片面）
制御信号	DMX512 / Video
LED	3 in 1 full clolor LED×6（片面 3 個）
最大光度	5cd（片面）
表示色	1,670 万色
最大連結数	30 灯
最大長さ	18m（30 灯 + ケーブル）

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

26

New

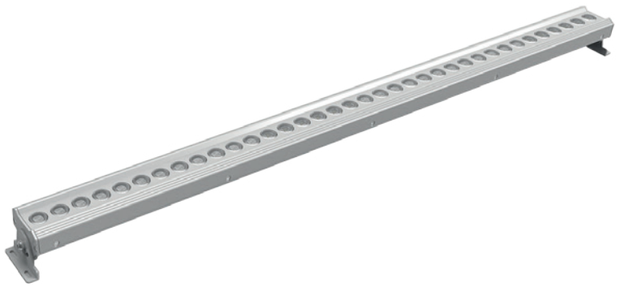

H-bar

スリムでスタイリッシュなカラーウォッシュタイプの LED

- RGB の LED を各 12 個、合計 36 個のハイパワー LED を搭載
- 屋外使用可能（IP66）で壁面ライトアップに最適
- DMX512 プロトコルにより、細やかで多彩な光演出が可能

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

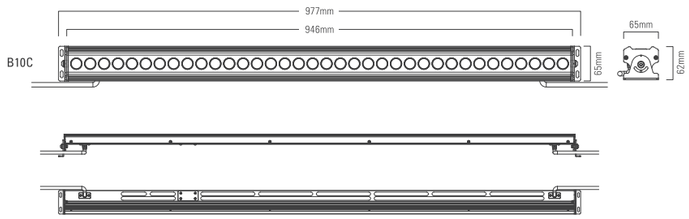

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-HB
寸法（W×H×D）	65×62×977mm
重量	2.5kg
入力電圧	DC24V
消費電力	Max 60W
動作環境温度	-40 ~ 50℃
照射角	10°/20°/30°/15×40°/ 40×15°
制御信号	DMX512
LED	High Power LED（R12+G12+B12）
最大光度	1,300lm（10°）
表示色	1,670 万色
防塵・防水規格	IP66
-	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

27

New

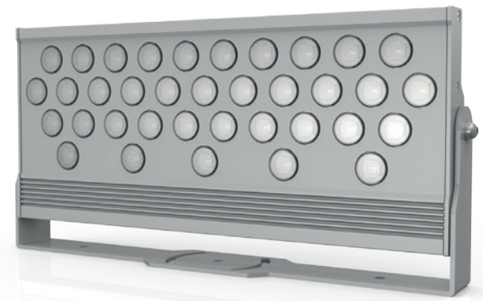

Hypershot

建物全体、壁、像やモニュメント等を光と影で演出

- DMX コントロールにより制御可能
- 防滴構造（IP66）のため屋外での使用が可能
- ビーム角が 4 種類から選択可能
  （10°/20°/30°/Special option 40°×10°）

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

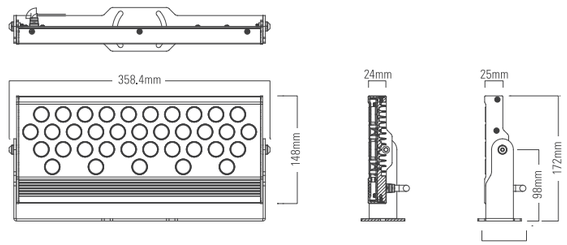

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-HY
寸法（W×H×D）	338×172×60mm
重量	2kg
入力電圧	DC24V
消費電力	Max 60W
動作環境温度	-20 ~ 50℃
照射角	10°/20°/30°/Special option 40°×10°
制御信号	DMX512
LED	High Power LED×36（R12+G12+B12）
最大光度	-
表示色	1,670 万色
最大連結数	-
防塵・防水規格	IP66

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

28

New

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

SPARKLE

手のひらサイズのハイパワー LED ライト

- フルカラーの LED により、お好みの色で点灯
- 屋外使用可能（IP65）で様々な環境に対応
- 50mm×50mm のコンパクトさで、空間を演出

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。



PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	RGB-SP
寸法（W×H×D）	50×50×28.5mm
重量	80g
入力電圧	DC24V
消費電力	3.5W
動作環境温度	-20 ~ 50℃
照射角	29.1°
制御信号	DMX512 / Video
LED	3 in 1 SMD× 1
最大光度	177cd (max) / 灯体
表示色	1,670 万色
最大連結数	30 灯（1 系統あたり）*1. ピッチによって制限あり
防塵・防水規格	IP65

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

03
White Creative Lighting

Standard Series	36	C-bar White
Hyper Series	37	H-ber White
	38	Hyper Shot White

OUTDOOR INDOOR SALE K Conoro!

29

C-bar WHITE

色温度調整が可能な間接照明の理想系

- DMX 制御により電球色から昼光色まで連続調光できる LED
- ウォームホワイト、クールホワイトの２色ランプを搭載

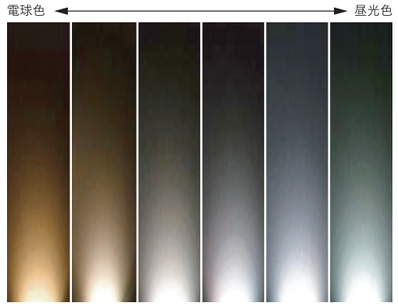

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

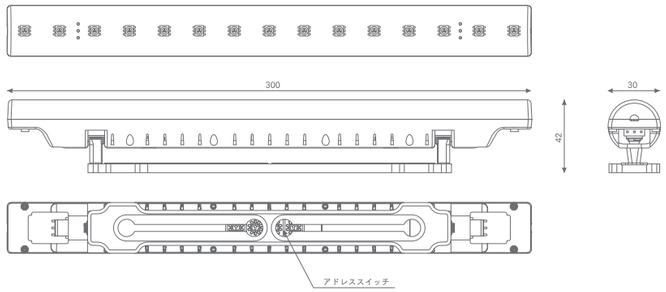

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	WHT-CB
寸法（W×H×D）	300×30×42mm
重量	120g
入力電圧	DC24V（入力　1：+24V　2：DATA　3：GND）
消費電力	Max 7.2W
動作環境温度	-20 ~ 50℃
照射角	120°
制御信号	DMX512
色温度	3,000 ~ 6,500K
平均演色評価指数	90（Ra）以上
LED ピッチ	20mm
定格寿命	40,000 時間
防塵・防水規格	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conoro!

30

New

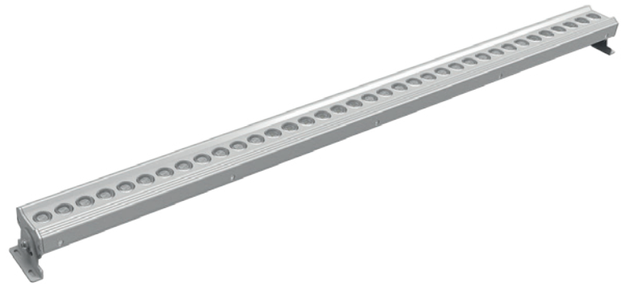

H-bar WHITE

屋外でも使用可能、ウォールウォッシュに適した形状

- ハイパワー LED を搭載
- 防水仕様（IP66）で設置場所を選ばない
- ビーム角が５種類から選択可能
  （10°/20°/30°/15×40°/40×15°）

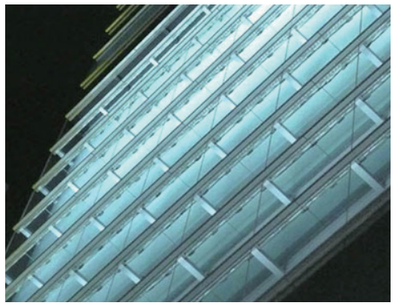

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

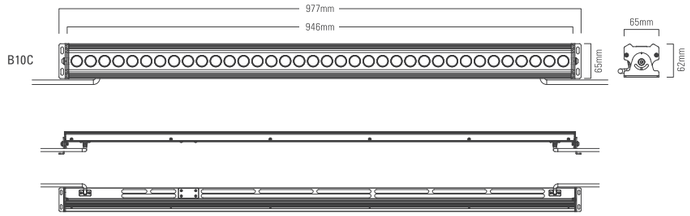

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	WHT-HB
寸法（W×H×D）	65×62×977mm
重量	2.5kg
入力電圧	DC24V
消費電力	Max 62W
動作環境温度	-30 ~ 60℃
照射角	10°/20°/30°/40×10°
階調処理	3×16bit
最大光度	4,800lm（10°）
防塵・防水規格	IP66
-	-
-	-
-	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

31

New

OUTDOOR INDOOR SALE K Conorol

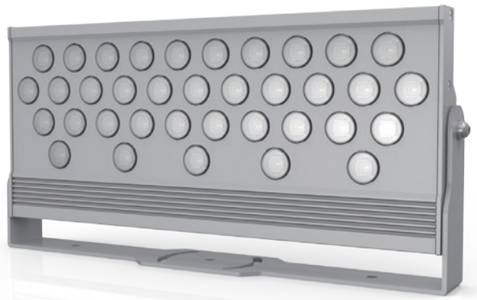

Hypershot WHITE

建物全体、壁、像やモニュメント等を光と影で演出

- DMX コントロールにより制御可能
- 防滴構造（IP66）のため屋外での使用が可能
- ビーム角が４種類から選択可能
（10°/20°/30°/Special option 40°×10°）

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

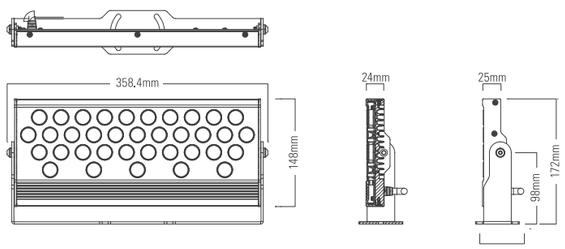

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	WHT-HY
寸法（W×H×D）	345×172×60mm
重量	2kg
入力電圧	DC24V
消費電力	Max 62W
動作環境温度	-30 ~ 60℃
照射角	10°/20°/40°/Special option 40°×10°
制御信号	-
最大光度	4,200lm/4,300lm/4,700lm/4,400lm
防塵・防水規格	IP66
-	-
-	-
-	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

04 Special Package

Special Item
40 Hexagon 3D Light
41 S-hole
42 Puzzle Vision Creation
43 PO-Floor
44 GLASSILED

OUTDOOR INDOOR SALE K Conoro!

32

Hexagon 3D Light

DMX 制御の六角形フルカラー LED 灯体

- 六角形の灯体を組み合わせ、ダイナミック且つカラフルな映像演出が可能
- DMX 制御を駆使し、錯視を利用した立体映像演出が可能
- 専用取付器具を用いて 1 ユニット（12 灯体）をシームレスに設置可能
- IP67 を取得し、様々な設置環境に対応 *1.

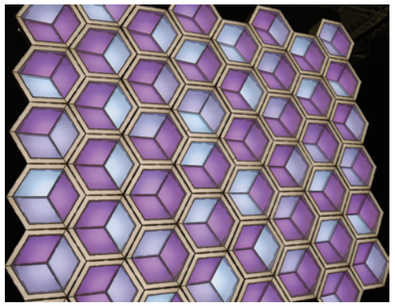

*1. 屋内仕様もございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

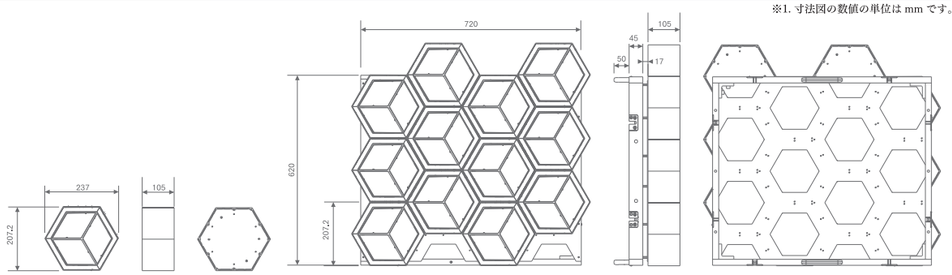

《1 灯体》 《1 ユニット》

PRODUCT SPECIFICATIONS

型式	1 灯体｜1 ユニット（12 灯体）
寸法（W×H×D）	207×237×105mm｜620×720×217mm
重量	1.1kg｜14kg
入力電圧	DC24V
消費電力	Max 13W｜Max 156W
動作環境温度	-35 ~ 60℃
視野角度	120°（V） 120°（H）
ピクセルピッチ	約 30mm
リフレッシュレート	1,000Hz
最大輝度	3,000cd / ㎡
制御信号	DMX
防塵・防水規格	IP67
-	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conoro!

33

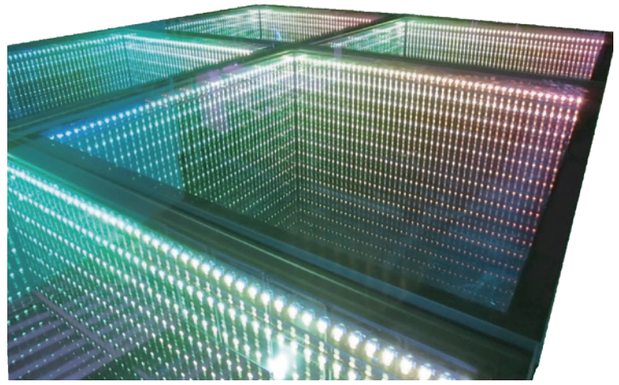

S-hole

マジックミラーが生み出す LED トリックアート

- マジックミラーと LED が生み出す不思議な奥行き感
- 強化ガラス仕様で、床面設置が可能
- 1dot コントロール可能な 650mm 角サイズとコストパフォーマンスに優れた 500mm 角サイズの 2 種類を展開

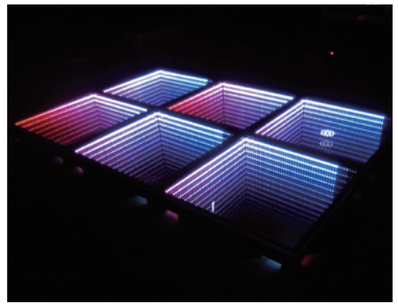

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

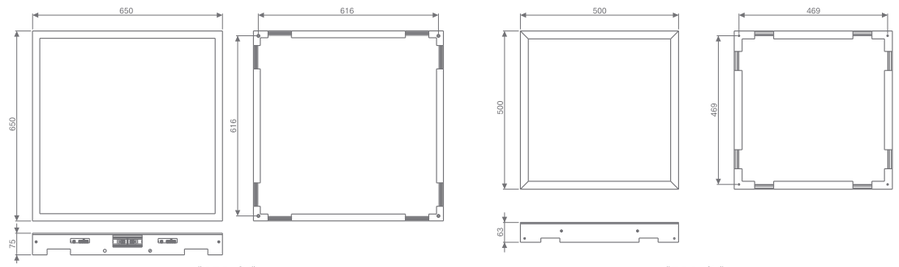

《650 角》 《500 角》

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	SH-650｜SH-500
寸法（W×H×D）	650×75×650mm｜500×63×500mm
重量	24kg｜18kg
制御	DMX512 / Video
消費電力	76.8W｜50W
動作環境温度	-20 ~ 50℃
入力電圧	DC24V
垂直方向荷重	450kg （専用強化ガラス使用時）
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conoro!

34

Puzzle Vision Creation

Puzzle Vision を組み合わせてつくる LED 立体オブジェ

- 専用 CG 映像により、突如凹凸が現れるなどの特殊な映像演出が可能
- 専用立方体フレームにより、ご要望に合わせたカスタマイズが可能

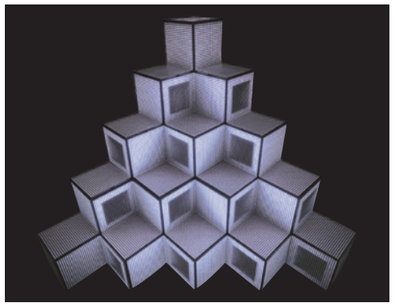

Dimensional Drawing

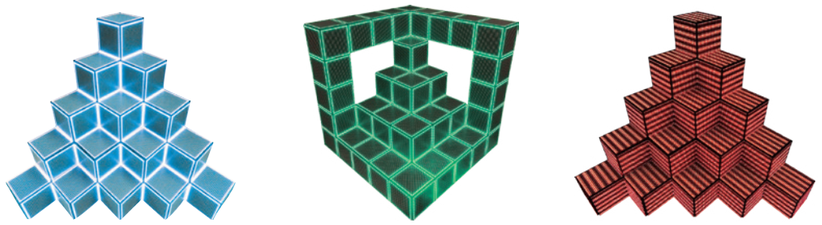

《左右：Pyramid　中央：Original-A》

PRODUCT SPECIFICATIONS

形状	Pyramid（5 段）	Original-A
寸法（W×H×D）	750×750×750mm	750×750×750mm
総重量	約 14.3kg（パネルのみ）	約 44.4kg（パネルのみ）
入力電圧	AC100 ~ 240V　50 / 60Hz	
消費電力	Max 337.5W	Max 517.5W
動作環境温度	-10 ~ 40℃	
占有面積	0.3375 ㎡	0.5625 ㎡
ピクセルピッチ	6.25mm（24×24 pixels / tile）	
ピクセル密度	25,600 pixels / ㎡	
最大輝度	2,900cd / ㎡	
階調処理	14 - bit	
使用枚数	45 枚	69 枚
認証規格	-	

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

OUTDOOR INDOOR SALE K Conoro!

35

PO-Floor

Pandora7 と OA-floor で新しいオフィスのカタチを

- 500 角サイズの Pandora7 とナカ工業製の OA-floor の最強タッグ
- LED ピッチ 7.8mm のフロアビジョンがオフィスを彩ります
- 既に OA-floor を採用している環境でも、新たに導入する環境でも容易に設置可能
- レイアウトも自由自在

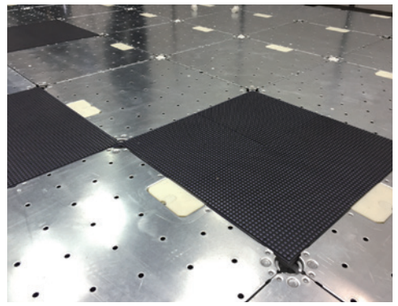

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

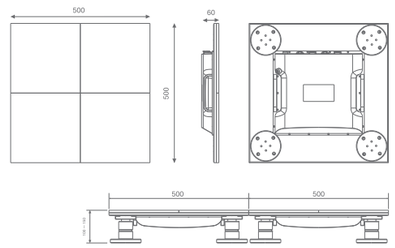

《Pandora7》

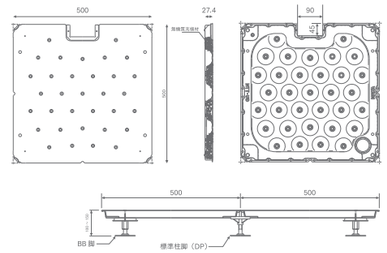

《OA-floor》

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	PO-Floor
寸法（W×H×D）	500×500×60mm（Pandora7）| 500×500×27.4mm（OA パネル）
入力電圧	AC100 ~ 240V　50 / 60Hz
消費電力	Max 150W
動作環境温度	-10 ~ 40℃
視野角度（明るさ 50%）	120°（V）　120°（H）
ピクセルピッチ	7.8mm（64×64 pixels / tile）
ピクセル密度	16,384 pixels / ㎡
最大輝度	1,500 cd / ㎡
階調処理	16 - bit
床仕上げ高さ	100 ~ 150mm
配線空間	40 ~ 90mm
耐荷重	約 300kg

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

36

OUTDOOR INDOOR SALE K Conoro!

GLASSILED

魅力的でインパクトのあるファサードを創り出す

- 「SIGN」「MOTION」「SMART」の 3 種類の仕様で展開
- 「SIGN」: 単色 LED を使用し、サイン表示に適したモデル
- 「MOTION」: full color LED を使用し、映像演出に適したモデル
- 「SMART」: full color LED を使用し、内面反射しないモデル
- ガラスの透明度を損なわない「見えない配線」

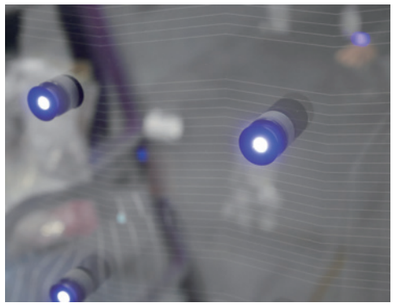

Detail

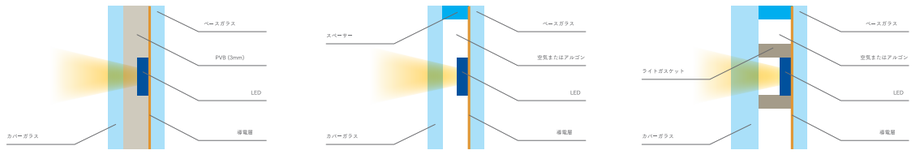

《SIGN》 《MOTION》 《SMART》

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	SIGN	MOTION	SMART
LED	単色	RGB｜単色	RGB
最大サイズ	2,700×1,500mm	2,700×1,500mm	2,700×1,500mm
ガラス透明度	99%	99%	0.01%未満
反射率	4%	8%	Max 5W
光度（LED1 個）	4cd	2.3cd｜18cd	2.3cd
動作環境温度	-55 ~ 85℃	-55 ~ 85℃	-55 ~ 85℃
消費電力	35W / ㎡	20W / ㎡｜35W / ㎡	20W / ㎡
最小ピクセルピッチ	カスタム可	93.75mm｜62.5mm	93.75mm
表示色	1 色	1,670 万色｜1 色	1,670 万色
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

※1. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※2. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

37

New

OUTDOOR INDOOR SALE K Conoro!

LIGEO

平面から立体まであらゆるデザインが可能な LED 照明システム

- 差し込み、フタをするだけの独自の連結方法により、
  配線が目立たずスマート *1.
- 300 から 1,500mm（発光面）まで 5 つのサイズから選択可能
- フレームカラーは 4 色展開
  （シルバー・ゴールド・ホワイト・ブラック）*2.

*1.RGB 版は連結方法が異なります。
*2. オプションでお好きな色に変更可能です。

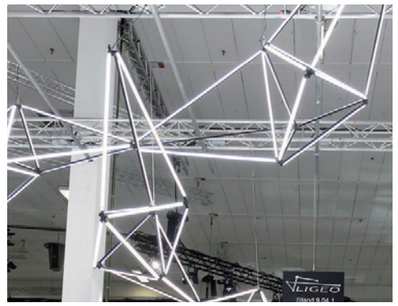

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

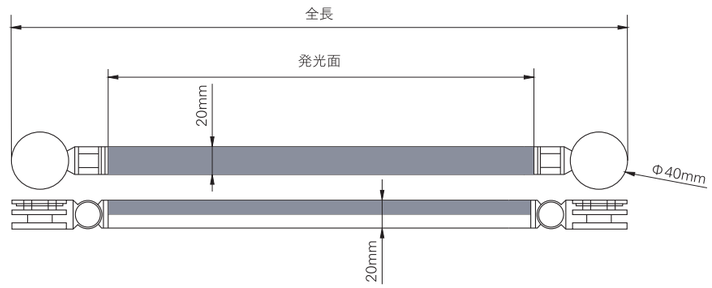

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番					
寸法（W×H×D）/ 全長	428×20×20mm	728×20×20mm	1,028×20×20mm	1,328×20×20mm	1,628×20×20mm
寸法（W×H×D）/ 発光面	300×20×20mm	600×20×20mm	900×20×20mm	1,200×20×20mm	1,500×20×20mm
重量	117g	198g	287g	370g	452g
入力電圧	48V	48V	48V	48V	48V
消費電力	6W	12W	18W	24W	29W
照射角	180°	180°	180°	180°	180°
全光束 (lm)	492 | 474 | 507	984 | 949 | 1,015	1,476 | 1,423 | 1,522	1,968 | 1,897 | 2,030	2,460 | 2,372 | 2,537
色温度 (k)	3,000 | 4,000 | 5,300	3,000 | 4,000 | 5,300	3,000 | 4,000 | 5,300	3,000 | 4,000 | 5,300	3,000 | 4,000 | 5,300
演色性 (Ra)	83.1 | 86.4 | 86.5	83.1 | 86.4 | 86.5	83.1 | 86.4 | 86.5	83.1 | 86.4 | 86.5	83.1 | 86.4 | 86.5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

38

New

Blue Canvas

正方形デジタルサイネージ

- 運営用ソフトウェア＜BOIM・E＞による遠隔操作が可能
- 26.5 インチと 48.5 インチの 2 種類のサイズを展開
- Wi-Fi による遠隔操作で、周辺機器の省スペース化を実現

Dimensional Drawing

※1. 寸法図の数値の単位は mm です。

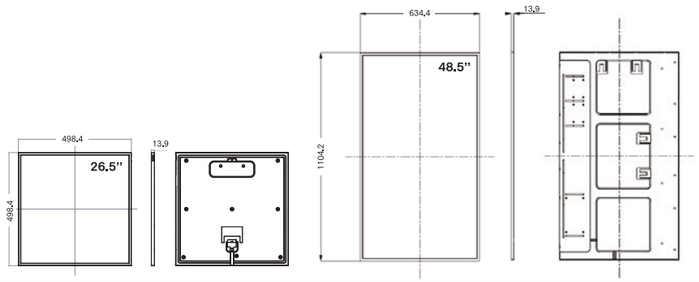

PRODUCT SPECIFICATIONS

型番	BLUE-CANVAS-26.5	BLUE-CANVAS-48.5
寸法（W×H×D）	498.4×498.4×13.9mm	1,104.2×634.4×13.9mm
重量	3.2kg（ケーブル含まず）	11.5kg（ケーブル含まず）
供給電力	DC24V	DC24V
消費電力	58W	85W
輝度	450nit	450nit
解像度	1,920×1,920（QHD）	1,920×1,080（FHD）
階調処理	8 - bit	8 - bit
表示色	1,670 万色	1,670 万色
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

05
Exhibition

WV Robotic System 48 Pilot System for JAPAN SHOP 2017
49 Pilot System for JAPAN SHOP 2016
50 Pilot System for JAPAN SHOP 2015
51 Pilot System for P&S 2016 / LDI 2015
52 Rail Star for LDI 2011
53 U&D System for LDI 2010

Pilot System for JapanShop 2017

DMX制御のウィンチで導光板ユニットを昇降

- DMX 制御によって空間を演出
- カラフルな導光板で空間を彩ります

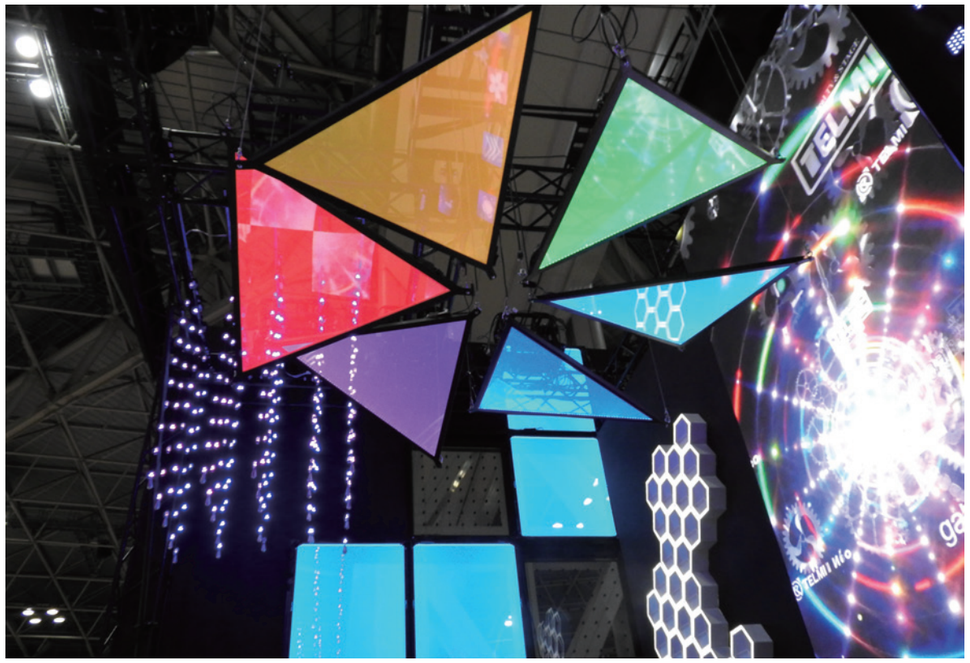

Pilot System for JapanShop 2016

4点で吊り上げたサークルとバーが三次元的に昇降

- 自社開発システム（DMX 信号制御）により、複雑な表現も可能
- 駆動部にサーボモーターを使用し、滑らかな動きを表現

Pilot System for JapanShop 2015

四方向から DMX 制御のウィンチで Vision Cube を昇降

- DMX 制御によって 3D 空間を演出
- 上下左右、360°自由な演出が可能

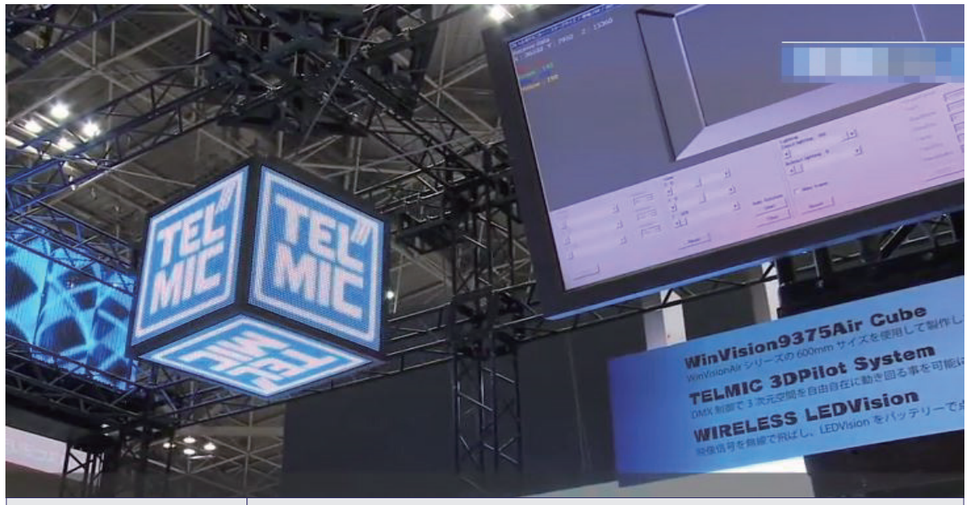

ブースサイズ（W×H×D）	6,924×3,169×3,316mm
消費電力（駆動部）	Max 9kW
駆動モーター	3 相 200V 2.25kW×4
消費電力（LED Vision）	Max 1kW
LED Vision	WinVision9375Air mini×5

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

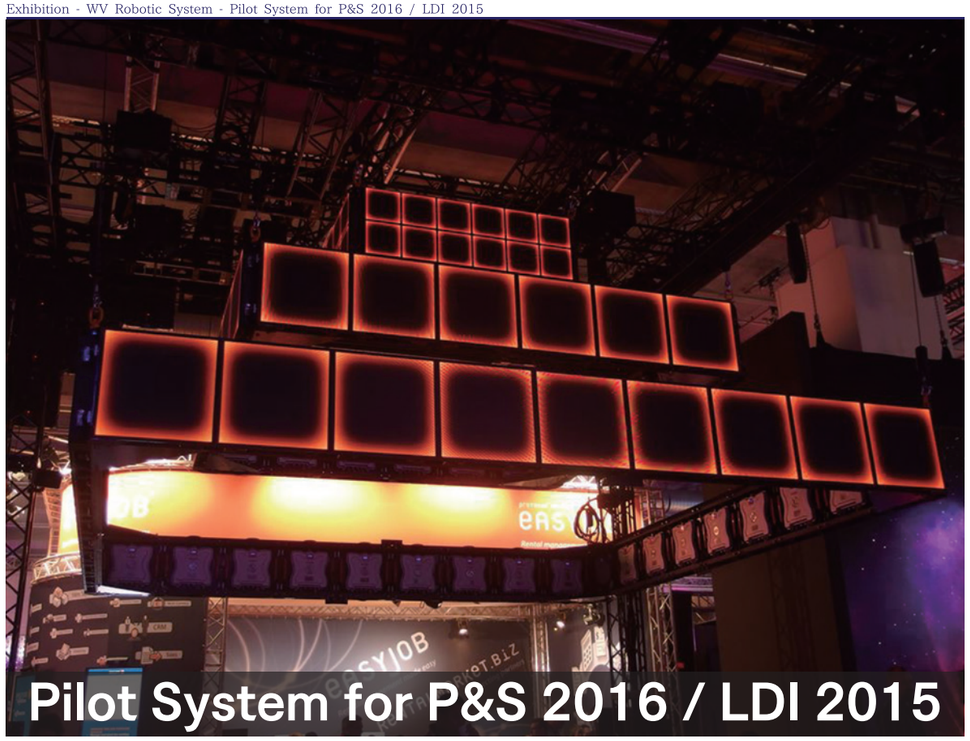

Pilot System for P&S 2016 / LDI 2015

4 点で吊り上げたロの字型 Vision が三次元的に昇降

- 自社開発システム（DMX 信号制御）により、複雑な表現も可能
- 駆動部にサーボモーターを使用し、滑らかな動きを表現

ブースサイズ（W×H×D）	8,368×5,715×8,335mm
消費電力（駆動部）	Max 24kW
駆動モーター	2KW FRMM2K2B513A×12
LED Vision	Bee39×144

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

Rail Star for LDI 2011

ひょうたん型レールに沿って WV1875CV が移動

- フレキシブルな Vision の特性を活かした曲面表現が可能
- 床面にガイドを施し安定感抜群

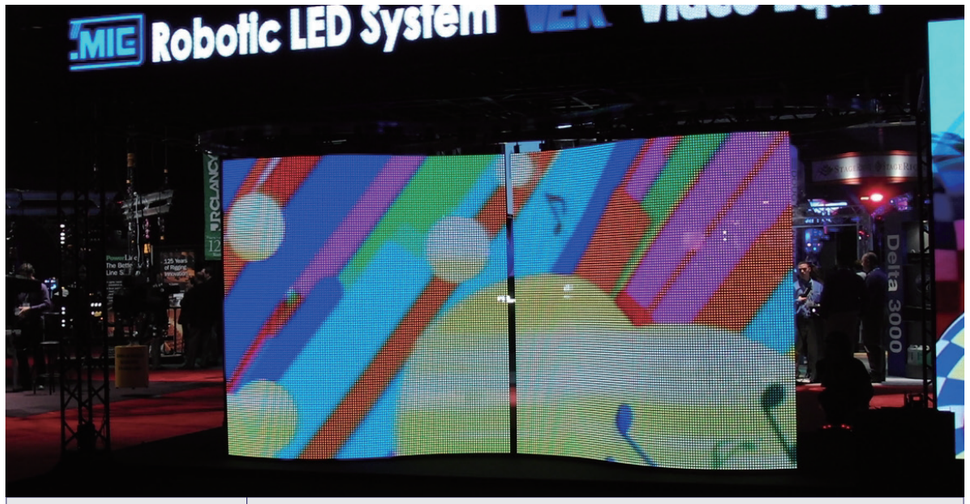

ブースサイズ（W×H×D）	6,924×3,169×3,316mm
消費電力（駆動部）	Max 180W
駆動モーター	3 相 200V 90W M9Mz90GB4Y×2
消費電力（LED Vision）	Max 6.4kW
LED Vision	WinVision1875CV×32

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

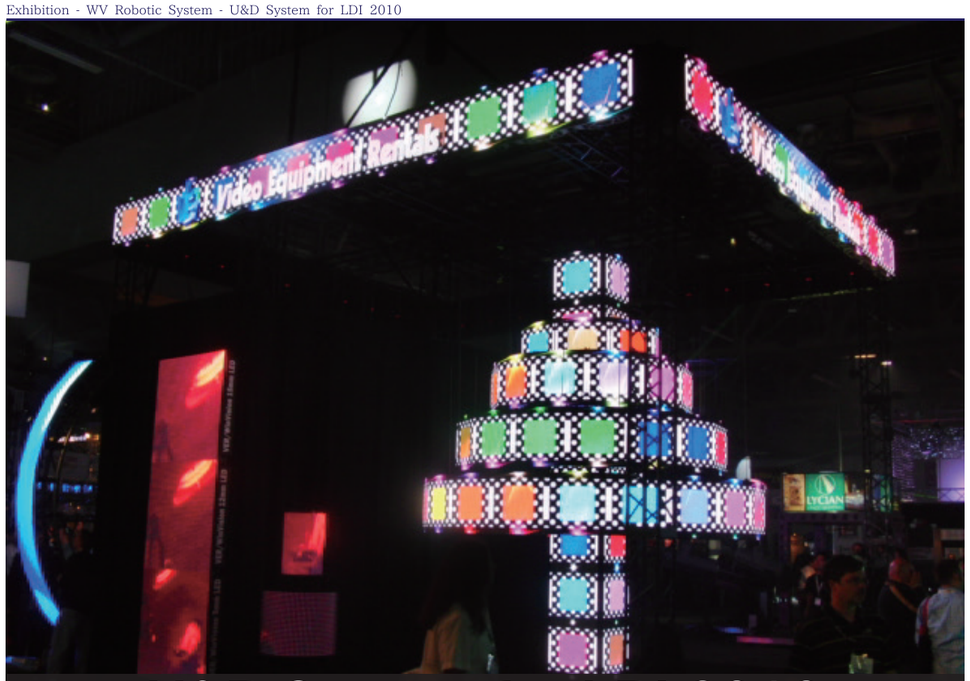

U&D System for LDI 2010

回転するセンターポールの周囲で、大・中・小の Vision リングが上下に昇降

- センターポールの映像は、一方向への連続回転でも送信が途切れずに表示
- 上下に昇降するリングは、ケーブル類も共に昇降させ、常に弛まない機構を採用

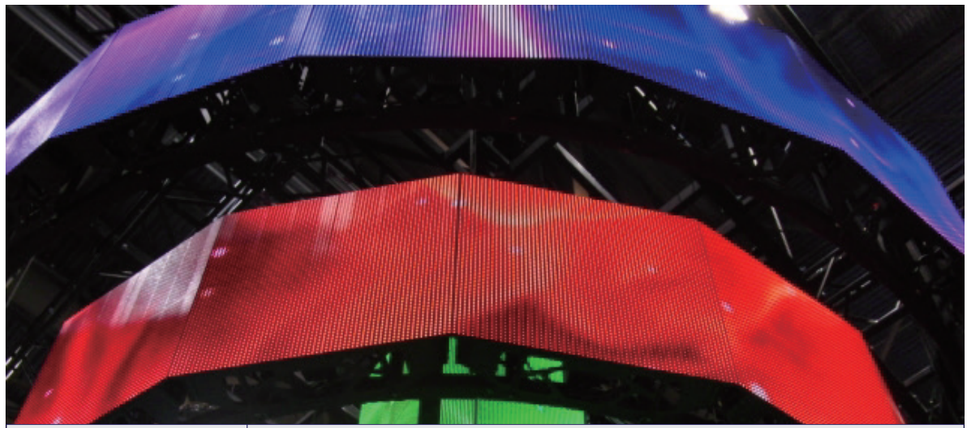

ブースサイズ（W×H×D）	7,540×5,708×6,324mm
消費電力（駆動部）	Max 14kW
駆動モーター 1	昇降：3 相 200V 3.7kW RNHM5-63T-B-30×2
駆動モーター 2	昇降：3 相 200V 2.2kW RNHM3-63T-B-30×3
駆動モーター 3	回転：3 相 200V 90W M9Mz90GB4Y×1
消費電力（駆動部）	Max 35.2kW
LED Vision	WinVision9375HD×88

※2. レンタルと販売では仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※3. レンタルでは一部取り扱いのない製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

TELMIC Néo