




-White version-



as bright as white

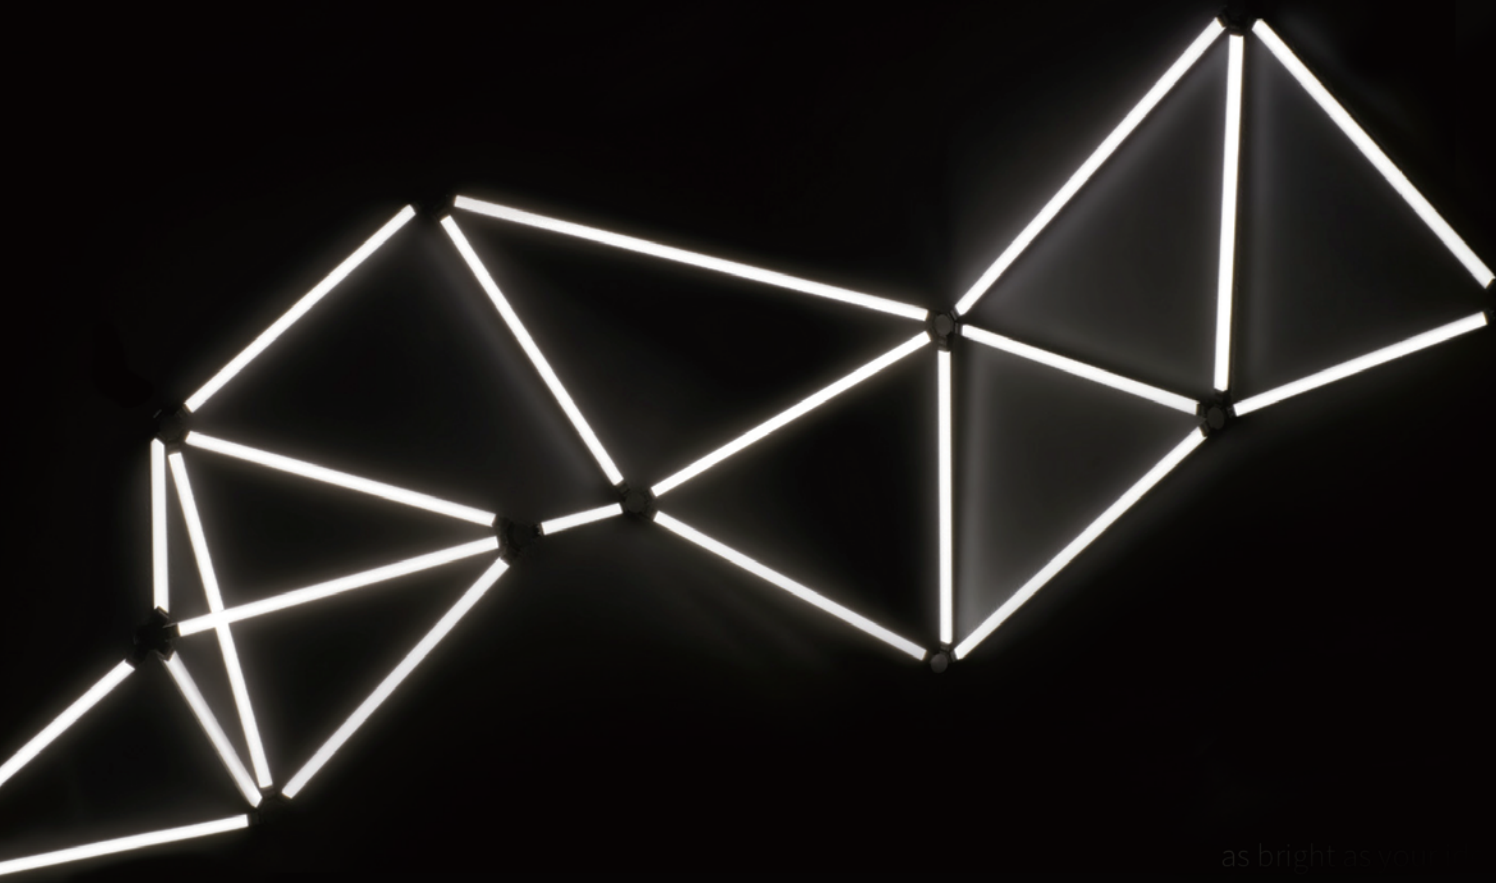




平面から立体まであらゆるデザインが可能な  
LED照明システムです。




幾何学形態も、自由な形も  
容易に組み立て可能です。

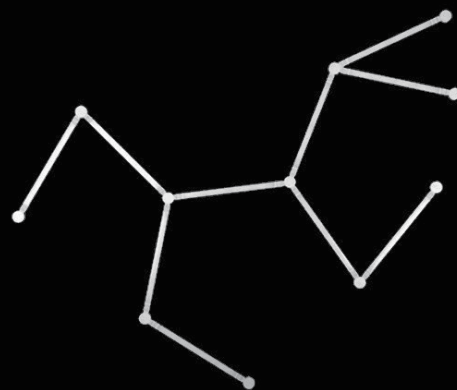



複雑な三次元構造も作ることが出来ます。

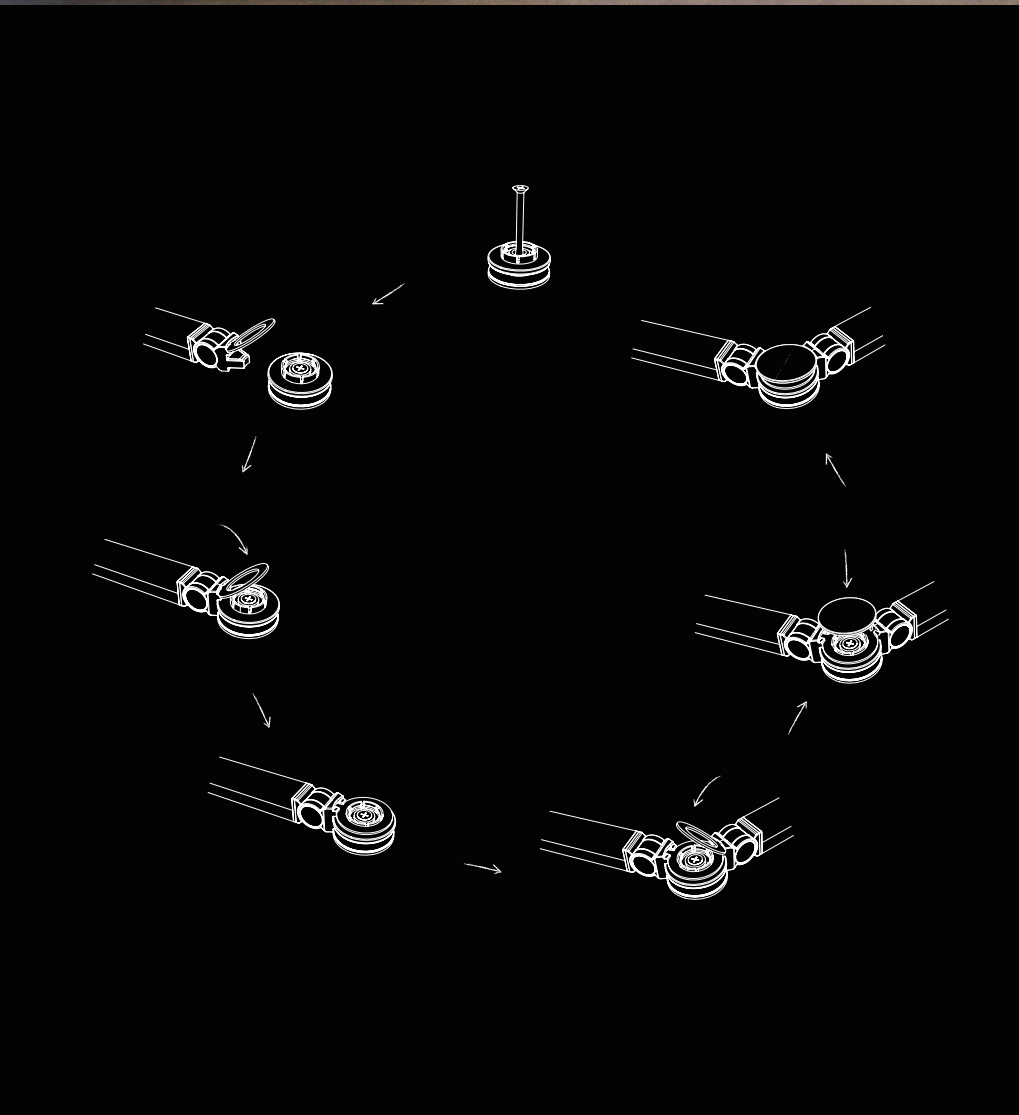

差し込み、蓋をするだけの独自の連結方法により、配線が目立たずスマートです。

※RGB版は配線方法が異なります。




＜ハブ、ヒンジ、発光面＞で構成されています。  
入力電圧は48Vです。




ハブで、灯体の連結及び電源の供給両方を行うことができます。


1つのハブにつき、8個まで連結可能です。  
最小角度は45°です。

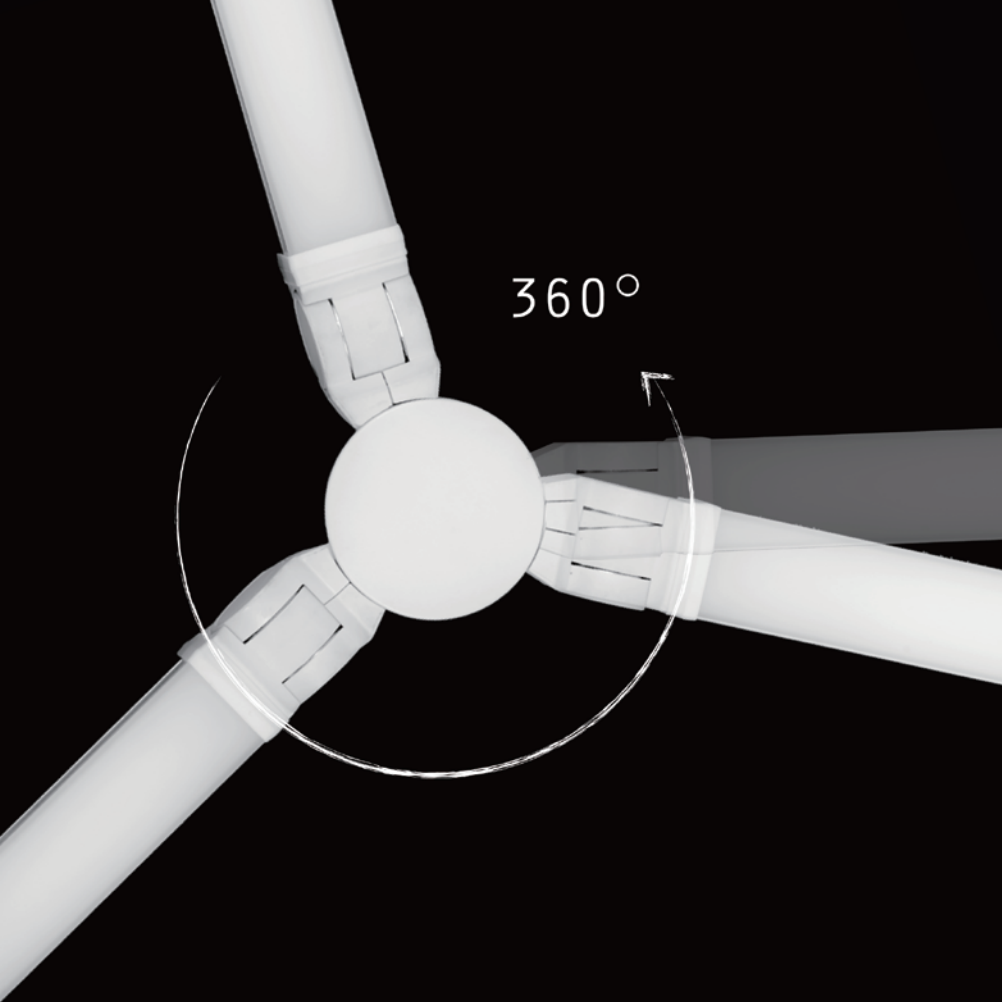

ハブは左右に360°回転します。

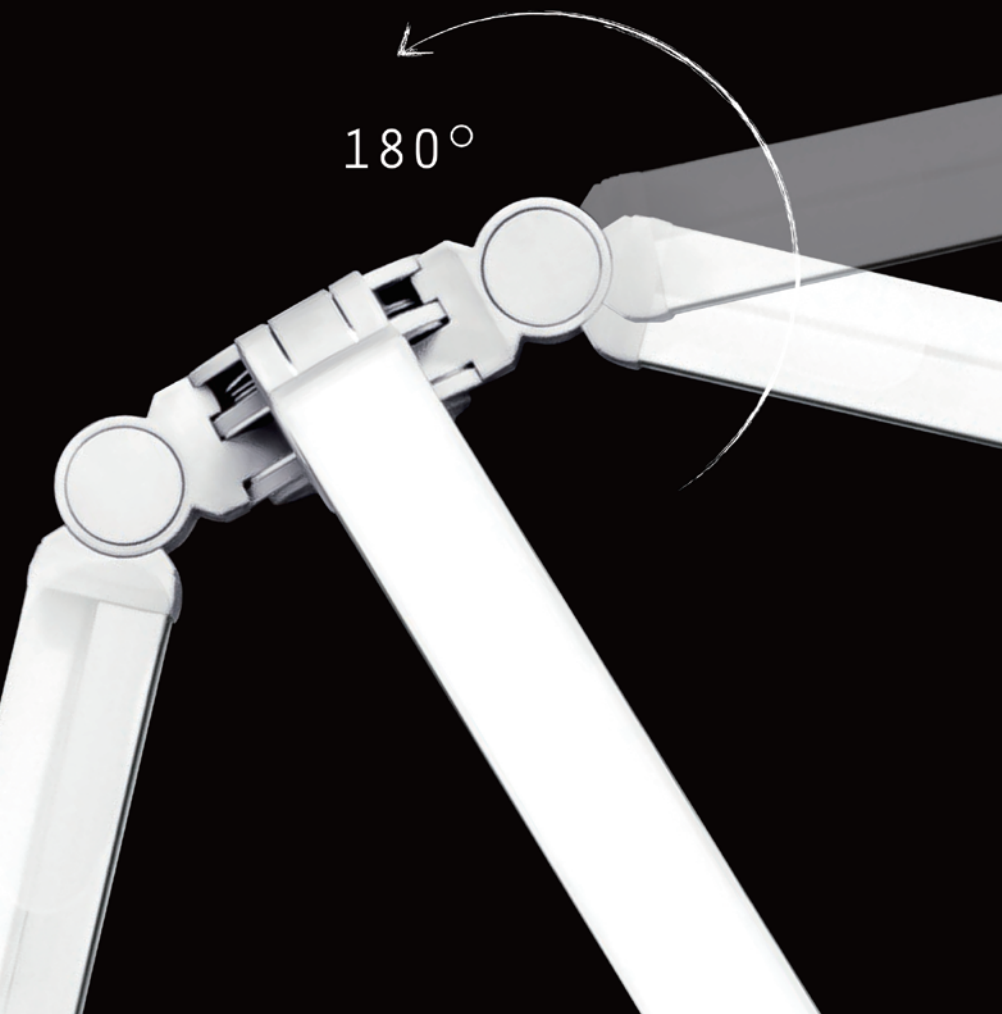

ヒンジは上下に180°まで可動します。

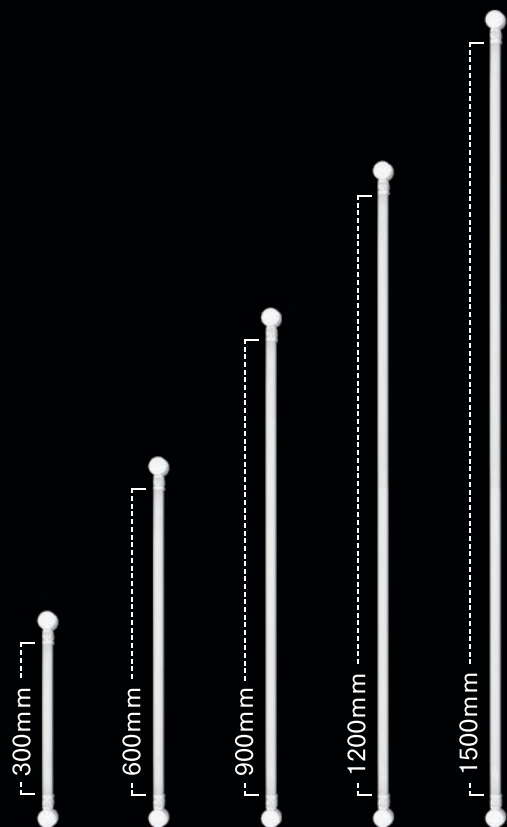



300～1500mm(発光面)まで  
5つのサイズから選択可能です。

## beVidual



発光面とフレームの間に  
シートを差し込むことができます。

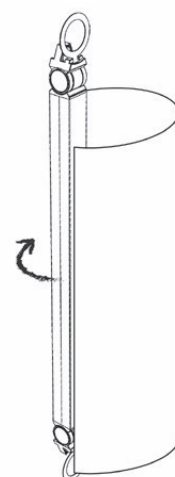

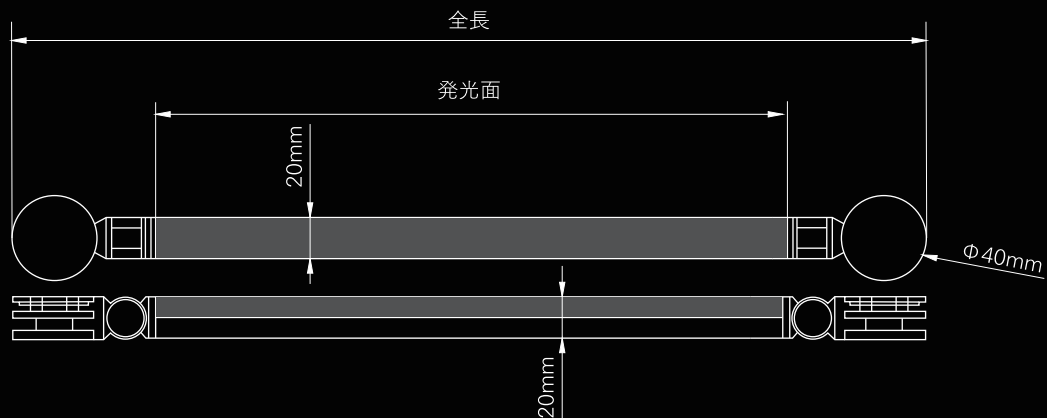

## SPESIFICATIONS -仕様-

updated 06/2016

### LIGEO W

|       | 全長<br>(mm) | 発光面<br>(mm) | 重量<br>(g) | 入力電圧<br>(V) | 照射角<br>(Degree/度) | 消費電力<br>(w) | 全光束<br>(lm) | ケルビン<br>(k) | 演色性<br>(Ra) |
|-------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| W300  | 428        | 300         | 117       | 48          | 180               | 6           | 492         | 3000        | 83.1        |
|       | 428        | 300         | 117       | 48          | 180               | 6           | 474         | 4000        | 86.4        |
|       | 428        | 300         | 117       | 48          | 180               | 6           | 507         | 5300        | 86.5        |
| W600  | 728        | 600         | 198       | 48          | 180               | 12          | 984         | 3000        | 83.1        |
|       | 728        | 600         | 198       | 48          | 180               | 12          | 949         | 4000        | 86.4        |
|       | 728        | 600         | 198       | 48          | 180               | 12          | 1015        | 5300        | 86.5        |
| W900  | 1028       | 900         | 287       | 48          | 180               | 18          | 1476        | 3000        | 83.1        |
|       | 1028       | 900         | 287       | 48          | 180               | 18          | 1423        | 4000        | 86.4        |
|       | 1028       | 900         | 287       | 48          | 180               | 18          | 1522        | 5300        | 86.5        |
| W1200 | 1328       | 1200        | 370       | 48          | 180               | 24          | 1968        | 3000        | 83.1        |
|       | 1328       | 1200        | 370       | 48          | 180               | 24          | 1897        | 4000        | 86.4        |
|       | 1328       | 1200        | 370       | 48          | 180               | 24          | 2030        | 5300        | 86.5        |
| W1500 | 1628       | 1500        | 452       | 48          | 180               | 29          | 2460        | 3000        | 83.1        |
|       | 1628       | 1500        | 452       | 48          | 180               | 29          | 2372        | 4000        | 86.4        |
|       | 1628       | 1500        | 452       | 48          | 180               | 29          | 2537        | 5300        | 86.5        |

※RGB版もございます。詳しくは、お問い合わせ下さい。





LIGEO  
Stand 9.04.1

・レンタルに関するお問い合わせ

株式会社テルミック



〒110-0016 東京都台東区台東1丁目28番5号  
TEL 03-5812-1611 (代) FAX 03-5812-1616  
<http://www.telmic.co.jp>



テルミックHP

・販売、施工に関するお問い合わせ

テルミックネオ



【Néo東京本社】

〒110-0016 東京都台東区台東1丁目28番5号3F  
TEL 03-5812-1640(直) FAX 03-5812-1289(直)  
<http://www2.telmic.co.jp>

【Néo大阪事務所】

〒532-0003大阪府淀川区宮原4丁目3番29号  
三精テクノロジーズ株式会社本社ビル6F

【Néo九州事務所】

〒810-0001福岡市中央区天神1丁目14番16号三栄ビル3F  
三精テクノロジーズ株式会社オフィス内



ネオHP