


 Media Facade



C1 Mesh

- 軽量でフレキシブルなメッシュ状灯体
- 昼間でも視認可能な明るさで、屋外広告に最適
- 120度以上の広視野で、様々なメディアソリューションに対応可能
- 40 ~5,000mmのピクセルピッチを選択可能。専用ベースで整列配置、大型スクリーンとしても設置可能。

Physical Dimension

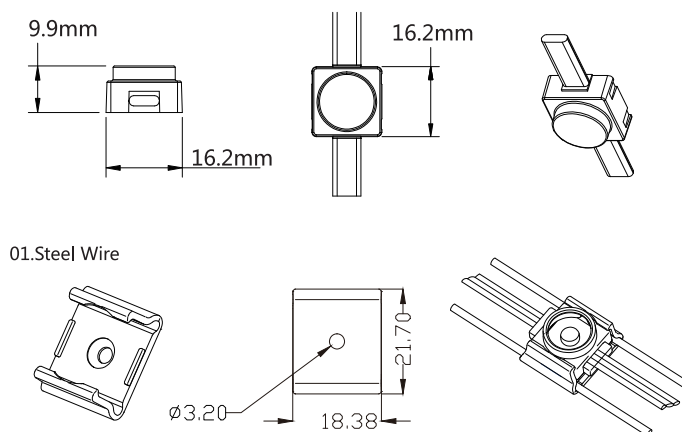

Product Specifications


品名	C1 Mesh
LED構成	1SMD per pixel
サイズ (W×H×D)	16.2×16.2×9.9mm
階調処理	12bit
照射角	Vertical 120° Horizontal 120°
ピクセルピッチ	Mesh:P40/50/60/80/100(mm) , Pixel:40-5,000(mm)Pitch
ハウジングカラー	Transparent/Black/White, PC
レンズ	Transparent Ball Shape/Milky White Ball Shape
重量	8g(1 node) 400g(50 node strand)
認証規格	ETL,CE,Rohs
防塵防水規格	IP67
動作温度	-35°C to +60°C
LED寿命	80,000+ hours (operation temperature<50°C)
チップブランド	Cree / Nichia / Epistar
入力電圧	5V DC
消費電力	P50≤120W/㎡ / 0.3W(1node)
制御方法	Video(別途機材が必要です)



C36

- ・各灯体に個別にアドレス指定が可能
- ・屋外使用可能(IP67)でさまざまな環境に対応
- ・低消費電力(1.44W/2W)、80,000時間を超えるLED寿命

Physical Dimension

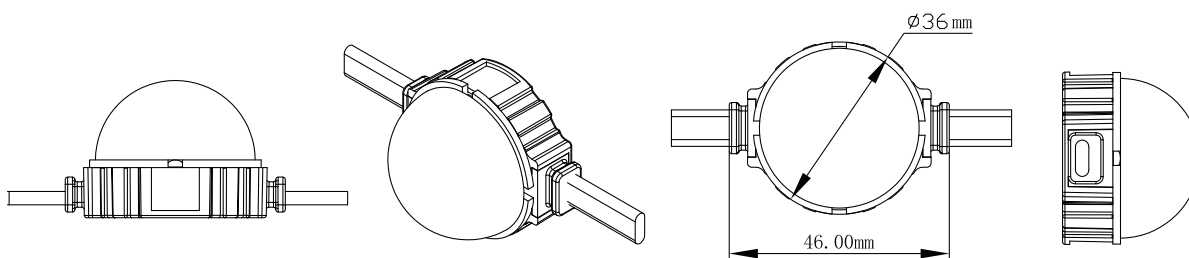

Product Specifications


品名	C36
LED構成	6 SMD or 8 SMD(6RGB+2W)
サイズ	φ 36×(T)29.1mm
階調処理	12bit
照射角	Vertical 120° Horizontal 120°
ピクセルピッチ	60mm-5,000mm
ハウジングカラー	Black/White/Grey, PC/Aluminum
レンズ	Transparent Round Cover/Milky Round Cover
重量	35g/pc
認証規格	ETL,CE,Rohs
防塵防水規格	IP67
動作温度	-35°C to +60°C
LED寿命	80,000+ hours (operation temperature<50°C)
チップブランド	Cree / Nichia / Epistar
入力電圧	24V DC
消費電力	1.44W/2W
制御方法	DMX/Video(別途機材が必要です)



C6-6

- 各灯体に個別にアドレス指定が可能
- 屋外使用可能(IP67)でさまざまな環境に対応
- 低消費電力(1.5W)、80,000時間を超えるLED寿命

Physical Dimension

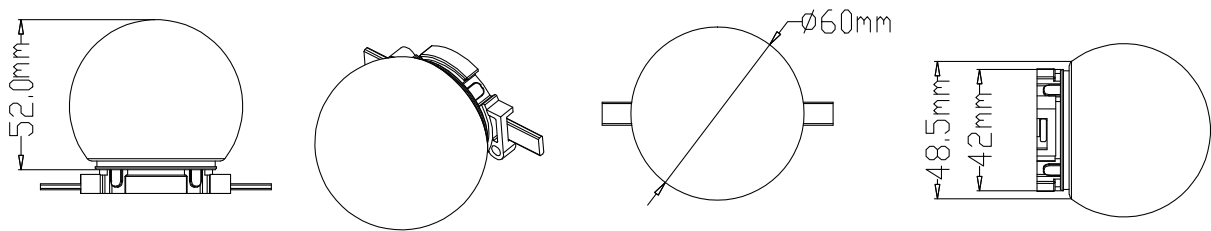

Product Specifications


品名	C6-6
LED構成	6 SMD
サイズ	φ 60×(T)58mm
階調処理	12bit
照射角	Vertical 120° Horizontal 120°
ピクセルピッチ	60mm-5,000mm
ハウジングカラー	Black/White/Grey, PC/Aluminum
レンズ	Transparent Round Cover/Milky Round Cover
重量	35g/pc
認証規格	ETL,CE,Rohs
防塵防水規格	IP67
動作温度	-35°C to +60°C
LED寿命	80,000+ hours (operation temperature<50°C)
チップブランド	Cree / Nichia / Epistar
入力電圧	24V DC
消費電力	1.5W
制御方法	DMX/Video(別途機材が必要です)



C62

- ・色鮮やかで迫力のある映像や静止画を表示することが可能
- ・数珠状に連なるフレキシブルな形状で、様々な不規則な面にも対応可能
- ・屋外建築における材料規格に従って設計されており、IP67および紫外線耐性を完備

Physical Dimension

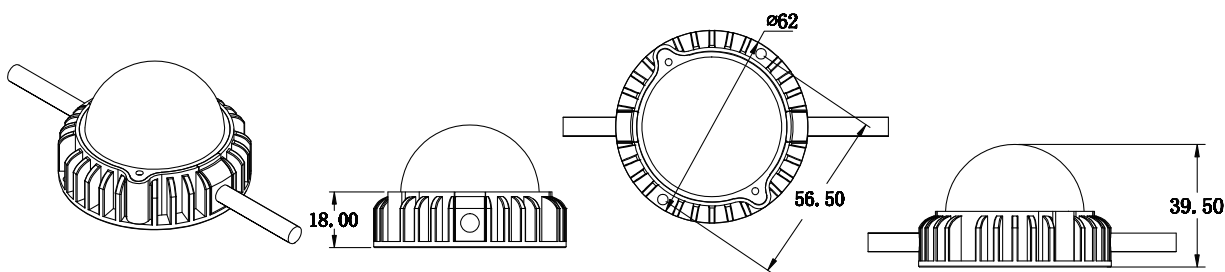

Product Specifications


品名	C62
LED構成	12 or 18 SMD
サイズ	φ 62×(T)39.50mm
階調処理	12bit
照射角	Vertical 120° Horizontal 120°
ピクセルピッチ	100mm-5,000mm
ハウジングカラー	Black/Silver/Aluminum
レンズ	Transparent Round Cover/Milky Round Cover
重量	96g/pc
認証規格	ETL,CE,Rohs
防塵防水規格	IP67
動作温度	-35°C to +60°C
LED寿命	80,000+ hours (operation temperature<50°C)
チップブランド	Cree / Nichia / Epistar
入力電圧	24V DC
消費電力	2.88W/5.4W
制御方法	DMX/Video(別途機材が必要です)



M1


- 高輝度で屋外使用に最適
- 色鮮やかで迫力のある映像や静止画を表示することが可能
- 屋外建築における材料規格に従って設計されており、IP67および紫外線耐性を完備

Physical Dimension

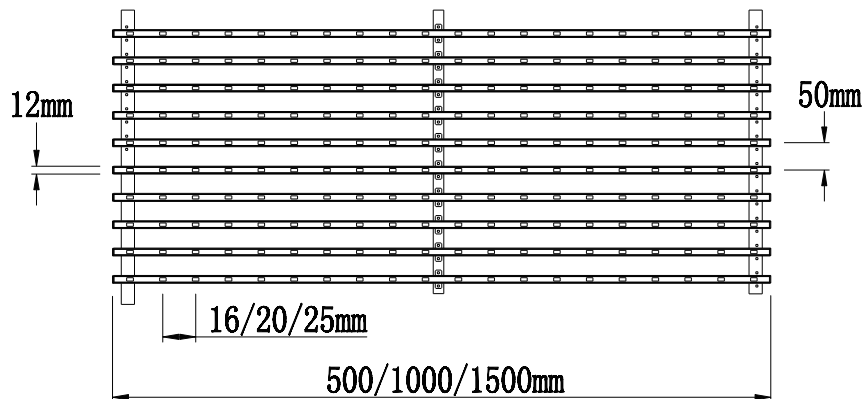

Product Specifications


品名	M1
LED構成	1 SMD per pixel
サイズ (W×H×D)	500/1,000/1,500×12×19mm
階調処理	16bit
照射角	Front/120°
ピクセルピッチ	P16/P20/P25(mm)
ハウジングカラー	Black/Silver/Aluminum
重量	0.48kg/m
認証規格	ETL,CE,Rohs
防塵防水規格	IP67
動作温度	-35°C to +60°C
LED寿命	80,000+ hours (operation temperature<50°C)
チップブランド	Cree / Nichia / Epistar
入力電圧	36V DC DC Transfer
消費電力	12W
制御方法	DMX/Video(別途機材が必要です)

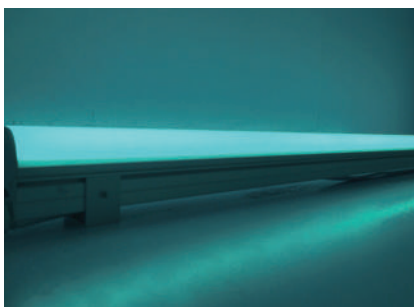

D28 Linear

- 高輝度BarTypeLED
- ClearタイプとMilkyタイプの2種類を展開
- 防水仕様(IP67)で設置場所を選ばないマルチモジュール

Physical Dimension

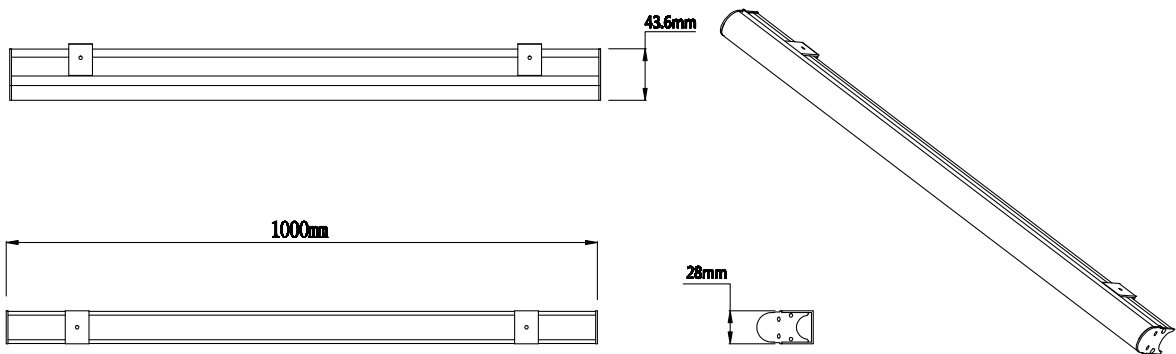

Product Specifications


品名	D28 Linear
LED構成	48 SMD / P21mm
サイズ (W×H×D)	1,000×28×43.6mm
階調処理	12bit
照射角	Milky Cover/180° , No Cover/120°
光度	144cd/meter
光束	220 lm/meter
ハウジングカラー	Black/Silver/Aluminum
レンズ	Milky Cover
重量	0.67kg/m
認証規格	ETL,CE,Rohs
防塵防水規格	IP67
動作温度	-35℃ to +60℃
LED寿命	80,000+ hours (operation temperature<50℃)
チップブランド	Cree / Nichia / Epistar
入力電圧	12V/24V
消費電力	12W
制御方法	DMX/Video(別途機材が必要です)



D50 Linear

- ClearタイプとMilkyタイプの2種類を展開
- 照射角180° (Milky CoverType)の高輝度BarTypeLED
- 防水仕様(IP67)で設置場所を選ばないマルチモジュール

Physical Dimension

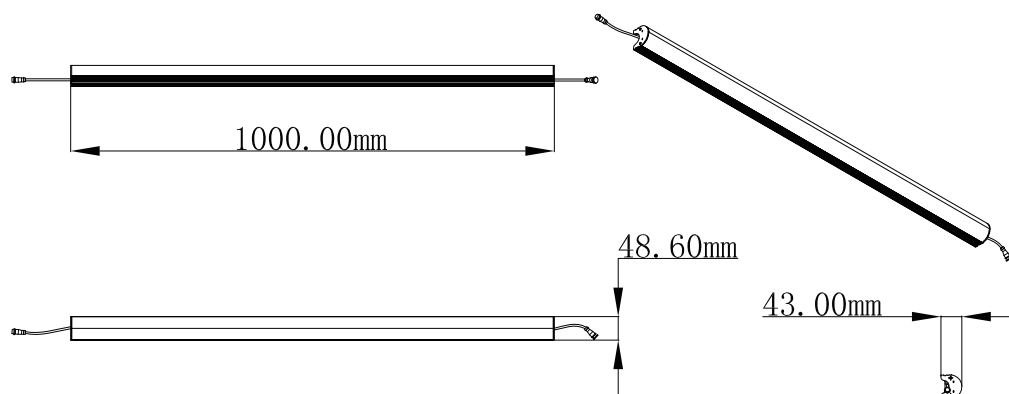

Product Specifications


品名	D50 Linear
LED構成	96 SMD
サイズ (W×H×D)	1,000×43×48.60mm
階調処理	12bit
照射角	Milky Cover/180° , No Cover/120°
光度	288cd/meter
ハウジングカラー	Black/Silver/Aluminum
レンズ	Milky Cover
重量	0.86kg/m
認証規格	ETL,CE,Rohs
防塵防水規格	IP67
動作温度	-35°C to +60°C
LED寿命	80,000+ hours (operation temperature<50°C)
チップブランド	Cree / Nichia / Epistar
入力電圧	24V
消費電力	24W
制御方法	DMX/Video(別途機材が必要です)



MONA-24/36

- 固定ベースによる角度調整が可能
- 高輝度設計により、建築照明に最適
- DMX制御により、RGBまたは電球色から昼光色まで利用可能

Physical Dimension

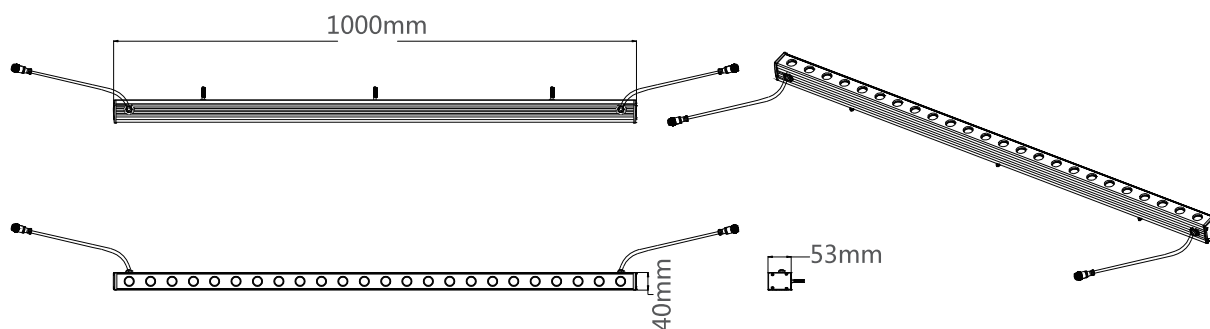

Product Specifications


品名	MONA-24/36
LED構成	24 or 36 SMD
サイズ (W×H×D)	1,000×40×53mm
階調処理	8bit
照射角	15° , 30° , 45° , 60°
光束	648lm(M24) / 720lm(M36)
ハウジングカラー	Black/Silver/Aluminum
レンズ	Transparent flat cover
重量	2.1kg(M24) / 2.2kg(M36)
認証規格	ETL,CE,Rohs
防塵防水規格	IP66
動作温度	-35°C to +60°C
LED寿命	80,000+ hours (operation temperature<50°C)
チップブランド	Cree / Nichia / Epistar
入力電圧	24V DC
消費電力	24W(M24) / 36W(M36)
制御方法	DMX



KARSON

- ・高輝度設計により、建築照明に最適
- ・防滴構造(IP66)のため屋外での使用が可能
- ・調節可能なブラケットにより、容易に設置が可能

Physical Dimension

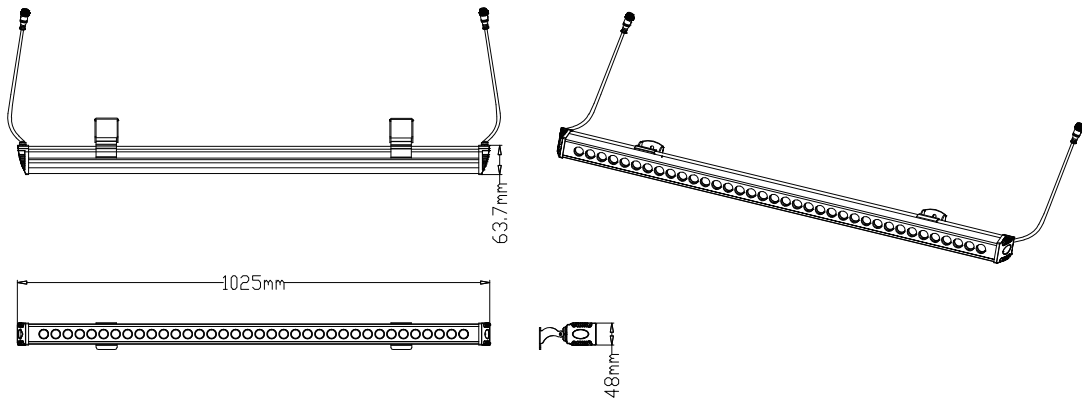

Product Specifications

品名	KARSON
サイズ(W×H×D)	1,025×63.7×48mm
単位重量	2.6kgs(K24) / 2.8kgs(K36)
入力電圧	24V DC
消費電力	36W
動作温度	-35°C to +60°C
照射角	15° , 30° , 45° , 60°
制御方法	DMX
LEDの種類	RGB *1
光束	672lm(K24) / 1,008lm(K36)
階調処理	8bit
認証規格	ETL,CE,Rohs
防塵防水規格	IP66


*1: ホワイトもございます。詳しくはお問い合わせ下さい。



Spot Light-9


- 固定ベースによる角度調整が可能
- 高輝度設計により、建築照明に最適
- 屋外使用可能で(IP66)様々な環境に対応
- DMX制御により、RGBまたは電球色から昼光色まで利用可能

Physical Dimension

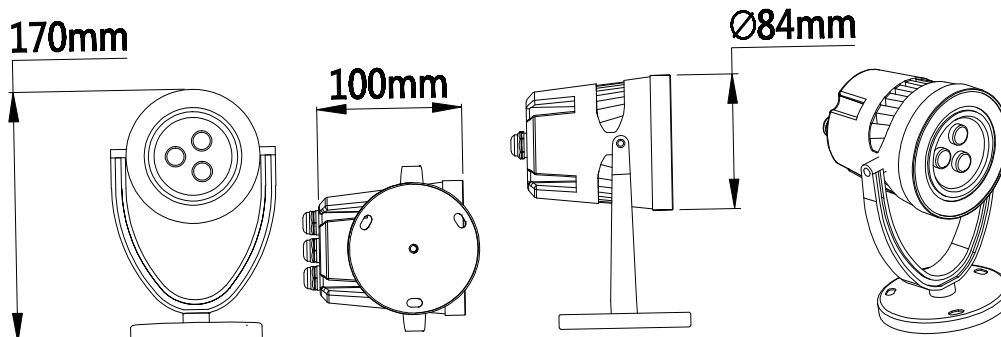

Product Specifications


品名	Spot Light-9
LED構成	6 SMD
サイズ	φ 84×100mm
階調処理	8bit
照射角	15° ,30° ,45° ,60°
光束	960lm
ハウジングカラー	Black/Silver/Aluminum
レンズ	Transparent flat cover
重量	1.45kg
認証規格	ETL,CE,Rohs
防塵防水規格	IP66
動作温度	-35°C to +60°C
LED寿命	80,000+ hours (operation temperature<50°C)
チップブランド	Cree / Nichia / Epistar
入力電圧	24V DC/110V~230VAC
消費電力	18W
制御方法	DMX

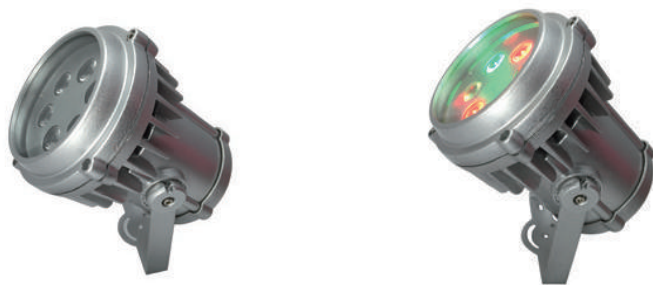

Spot Light-18

- 固定ベースによる角度調整が可能
- 高輝度設計により、建築照明に最適
- 屋外使用可能(IP66)で様々な環境に対応
- DMX制御により、RGBまたは電球色から昼光色まで利用可能

Physical Dimension

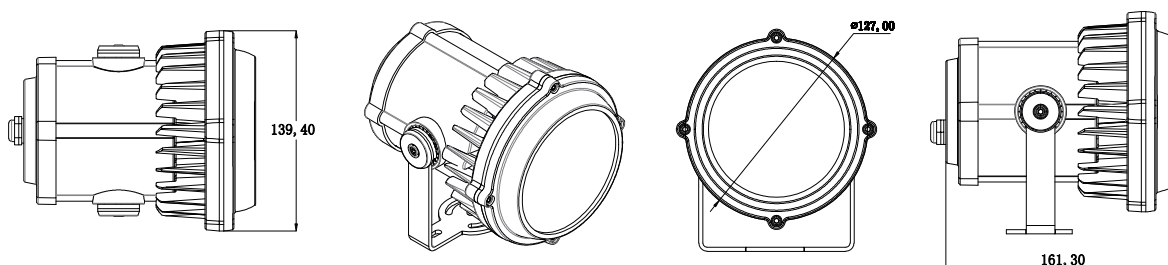

Product Specifications

品名	Spot Light-18
LED構成	6 SMD
サイズ	φ 127×161.30mm
階調処理	8bit
照射角	15° ,30° ,45° ,60°
光束	960lm
ハウジングカラー	Black/Silver/Aluminum
レンズ	Transparent flat cover
重量	1.45kg
認証規格	ETL,CE,Rohs
防塵防水規格	IP66
動作温度	-35°C to +60°C
LED寿命	80,000+ hours (operation temperature<50°C)
チップブランド	Cree / Nichia / Epistar
入力電圧	24V DC/110V~230VAC
消費電力	18W
制御方法	DMX

・レンタルに関するお問い合わせ

株式会社テルミック



〒110-0016 東京都台東区台東1丁目28番5号
TEL 03-5812-1611 (代) FAX 03-5812-1616
<http://www.telmic.co.jp>



テルミックHP

・販売、施工に関するお問い合わせ

テルミックネオ



【Néo東京本社】

〒110-0016 東京都台東区台東1丁目28番5号3F
TEL 03-5812-1640(直) FAX 03-5812-1289(直)
<http://www2.telmic.co.jp>

【Néo大阪事務所】

〒532-0003大阪府淀川区宮原4丁目3番29号
三精テクノロジーズ株式会社本社ビル6F

【Néo九州事務所】

〒810-0001福岡市中央区天神1丁目14番16号三栄ビル3F
三精テクノロジーズ株式会社オフィス内



ネオHP